


KALDEWEI

FLOW

Exklusive Design-Duschprofile und Punktabläufe als Blickfang im Bad.
Design Studio Aisslinger




KALDEWEI FLOW – MODERNE PREMIUM-DUSCHABLÄUFE

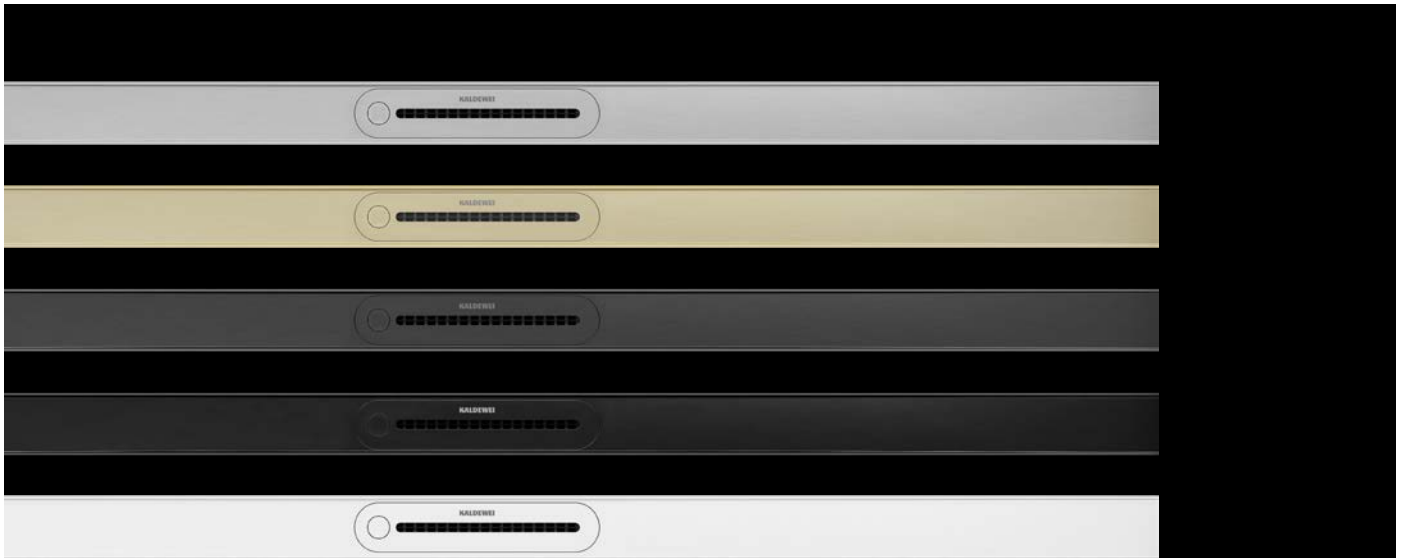

FLOWLINE ZERO

DAS DESIGN-DUSCHPROFIL
FLOWLINE ZERO WIRD ZUM HYGIENISCH
FUNKTIONALEN BLICKFANG IM BAD.

SEITE 4 UND 5

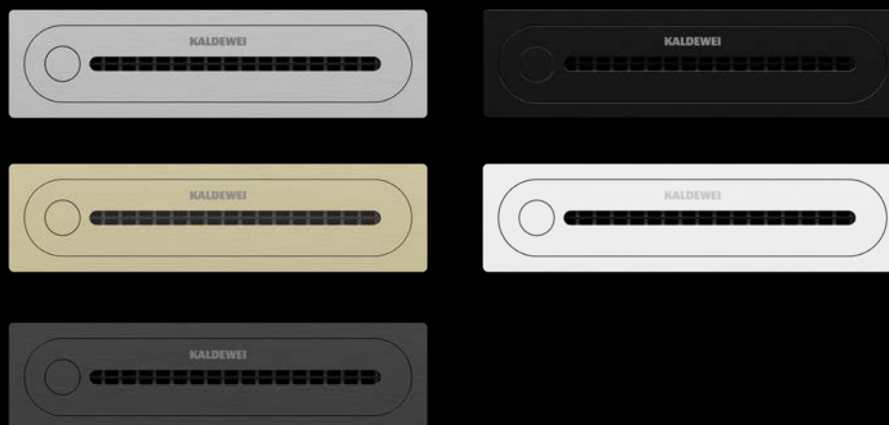

FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO IST DIE PUNKT-
ABLAUFLÖSUNG FÜR BODENGLEICHE,
BARRIEREFREIE DUSCHPLÄTZE.

SEITE 6 UND 7

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® – INNOVATION FÜR SAUBERKEIT IM BAD

Mit CLICK'n CLEAN® haben die Konstrukteure von KALDEWEI einen bahnbrechenden Öffnungsmechanismus entwickelt. Er lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel mit nur einem Handgriff bedienen. Dadurch ist die Reinigung so einfach, schnell und anwenderfreundlich wie bei keiner anderen Duschrinne zuvor.




Das revolutionäre Duschkonzept für FLOWLINE ZERO und FLOWPOINT ZERO wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. KALDEWEI FLOW verleiht damit allen Duschrinnen eine besondere Exklusivität.

Mit dem zum Patent angemeldeten KALDEWEI CLICK'n CLEAN® Mechanismus lässt sich die Abdeckung einfach mit einer Hand öffnen und die Reinigung wird zum Kinderspiel. KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. So einfach kann's sein.



SO EINFACH ÖFFNEN ...
<https://qrco.de/bdkXly>

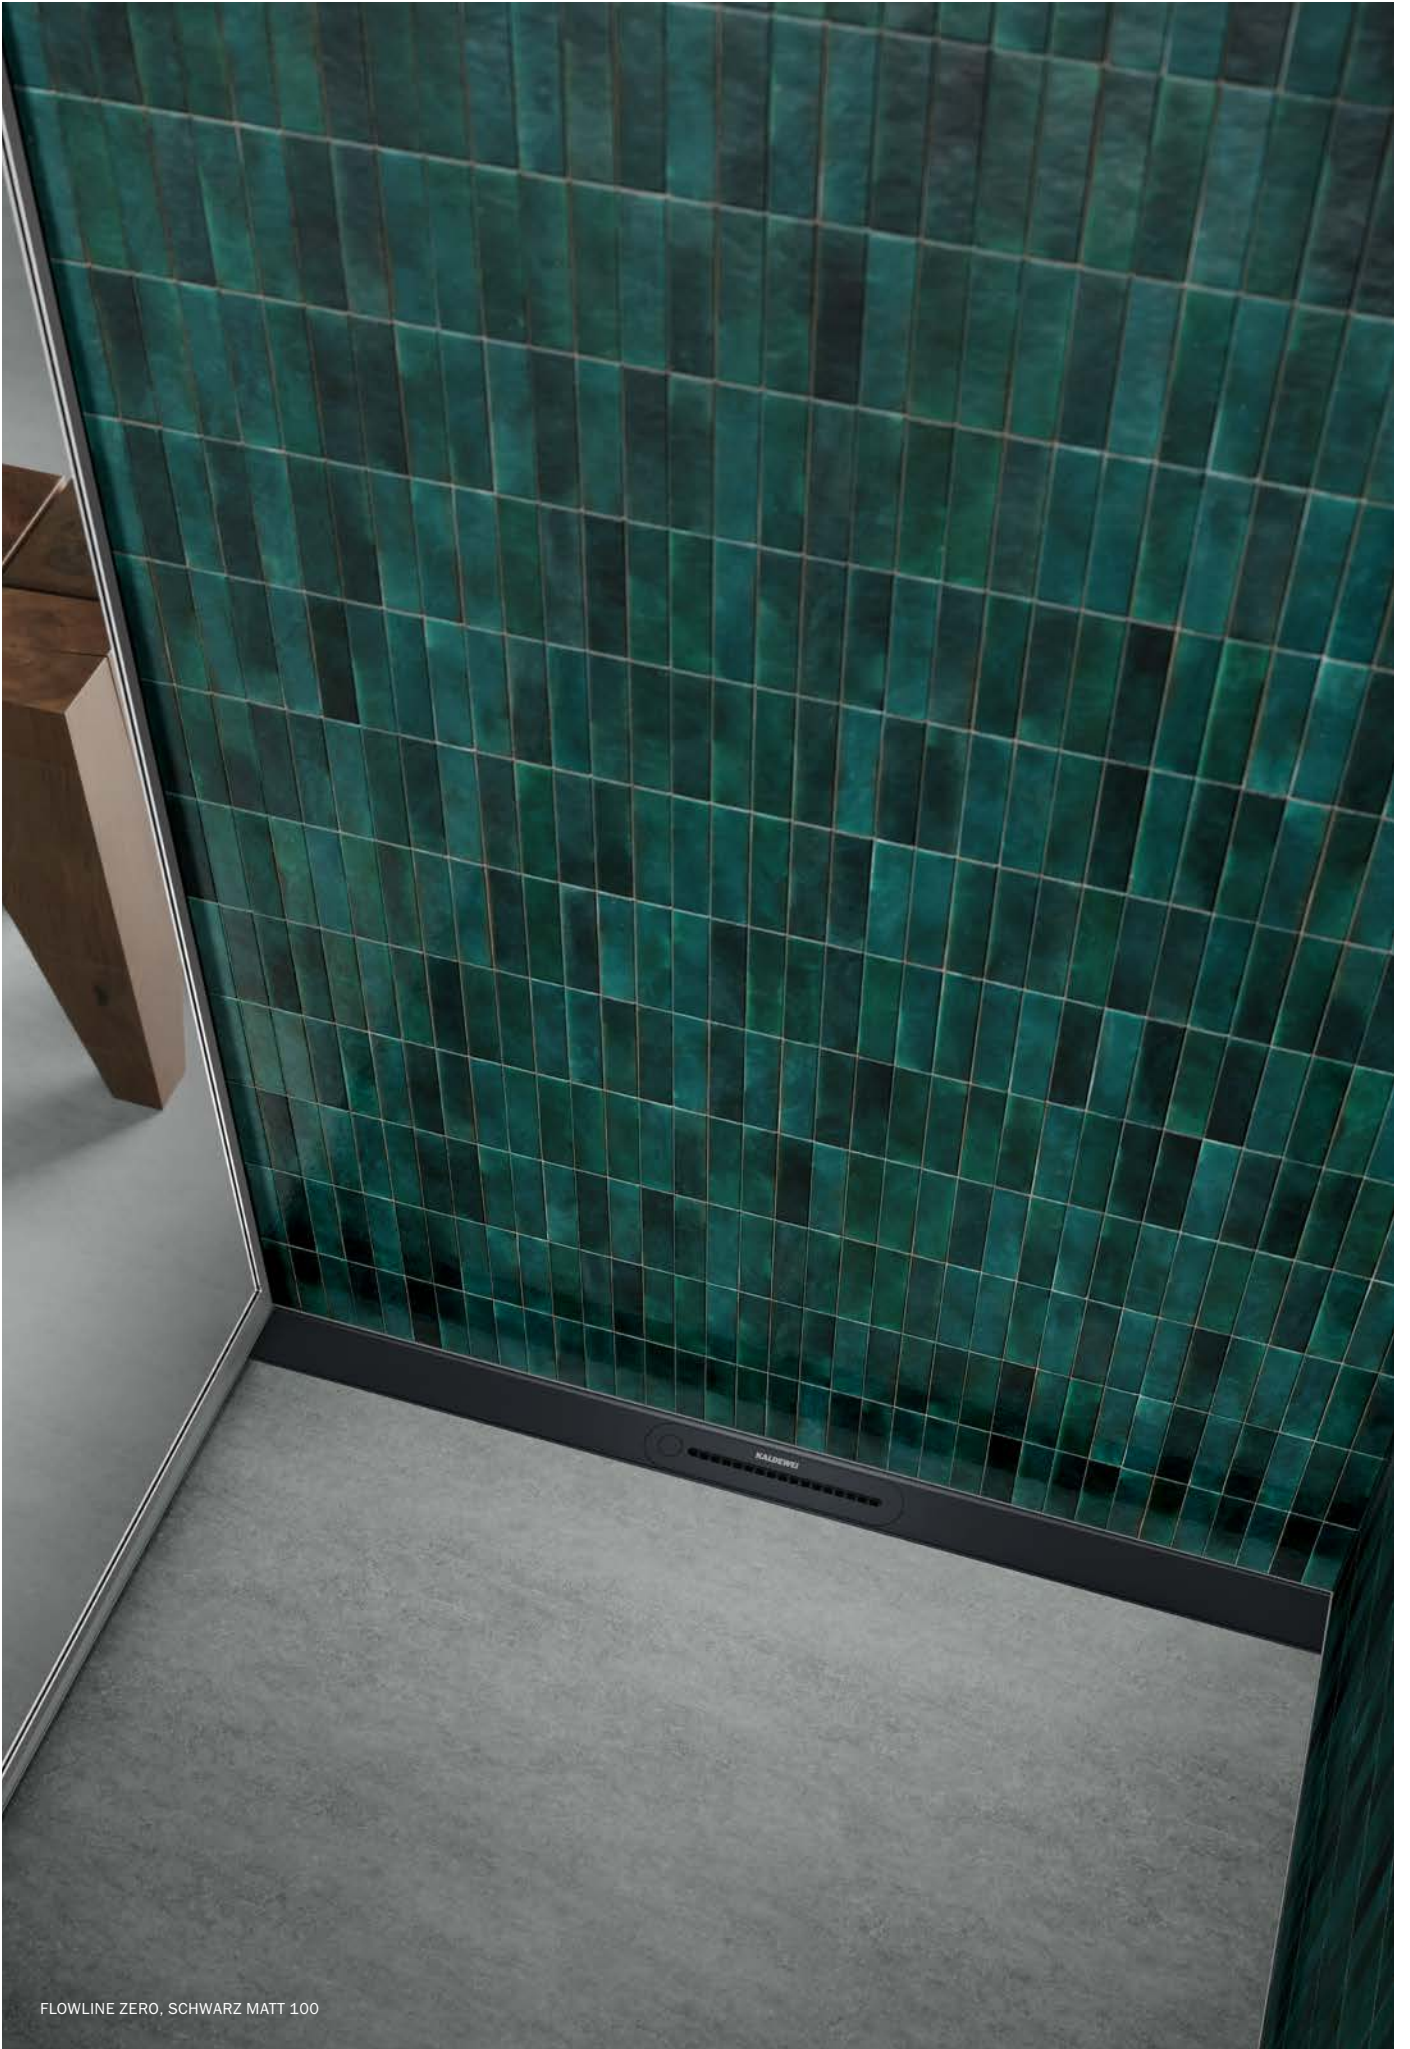

FLOWLINE ZERO, SCHWARZ MATT 100

FLOWLINE ZERO

Zeitlose Eleganz

- Design-Duschprofil aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'n CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Individueller Einbau durch stufenlose Anpassung der Standardlängen 900 mm, 1.200 mm und 1.500 mm
- Bodenseitiger Gesamtaufbau (Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 11 mm bis 28 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Inkl. kürzbarer Höhenausgleichsstücke zur flexiblen Anpassung des bodenseitigen Gesamtaufbaus
- Perfekt abgestimmt auf alle Komplettsätze der FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren



EDELSTAHL GEBÜRSTET



CHAMPAGNER GEBÜRSTET



GRAPHIT GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT 100



ALPINWEISS MATT

ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.*
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* Die letzten drei Ziffern der Artikel-Nr. ergeben sich aus der Farbauswahl



FLOWPOINT ZERO

Auf den Punkt gebracht

- Zeitloses Design aus hochwertigem Edelstahl
- Einfache und schnelle Reinigung mit dem KALDEWEI CLICK'n CLEAN® Öffnungsmechanismus
- Flexibel positionierbar direkt vor der Wand oder mittig im Duschbereich
- Wandseitiger Aufbau von $\geq 14,5 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$. Bodenseitiger Aufbau von 11 mm bis 28 mm
- Perfekt abgestimmt auf die erforderlichen FLOWDRAIN HORIZONTAL Ablaufgarnituren
- Design STUDIO AISSLINGER




EDELSTAHL GEBÜRSTET



CHAMPAGNER GEBÜRSTET



GRAPHIT GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT 100



ALPINWEISS MATT

ABMESSUNGEN (MM)	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.*
L 233 X B 60 X H 11	2410	9410000100XXX



FLOWPOINT ZERO, EDELSTAHL GEBÜRSTET
POSITIONIERUNG MITTIG IM DUSCHBEREICH



POSITIONIERUNG DIREKT AN DER WAND



POSITIONIERUNG VOR DER WAND

FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank des All-in-one-Sets
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 50 mit Einbauhöhen von 78 mm bis 179 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Abflaufleistung normgerecht nach DIN EN 1253 0,8 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 50 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile und FLOWPOINT ZERO Punktabläufe
- Unabhängige Expertenprüfungen* bestätigen die Sicherheit der Ablaufgarnitur bei einer punktuellen Estrichüberdeckung von 15 mm
- Maximale Stabilität und Belastbarkeit bis 450 kg (50 mm × 50 mm)
- Hochwertige Estrichsysteme wie Sopro Rapidur® erhöhen Stabilität und Sicherheit

*Quelle: Institut für Bautechnik und Fußbodenkonstruktion GASSER

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Einfache und schnelle Montage, Abdichtung sowie Schallschutz dank des All-in-one-Sets
- Leicht zu entnehmender Siphon für die problemlose Reinigung
- Geringe Aufbauhöhe: DN 40 mit Einbauhöhen von 58 mm bis 78 mm
- Positionierung vor der Wand sowie direkt an der Wand möglich bei wandseitigem Gesamtaufbau (Silikon, Fliese, Fliesenkleber, Abdichtung) von 14 mm bis 20 mm
- Abflaufleistung 0,63 l/s bei einer geforderten Anstauhöhe von 20 mm (Sperrwasserhöhe 30 mm)
- Perfekt abgestimmt auf alle FLOWLINE ZERO Duschprofile und FLOWPOINT ZERO Punktabläufe
- Unabhängige Expertenprüfungen* bestätigen die Sicherheit der Ablaufgarnitur bei einer punktuellen Estrichüberdeckung von 15 mm
- Maximale Stabilität und Belastbarkeit bis 450 kg (50 mm × 50 mm)
- Hochwertige Estrichsysteme wie Sopro Rapidur® erhöhen Stabilität und Sicherheit

ABLAUFTECHNIK	MODELL-NR.	ARTIKEL-NR.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	68774480000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	68774481000