

**ARMATURENHINWEISE
ZU IHREM
KALDEWEI WASCHTISCH**



KALDEWEI

ARMATURENHINWEISE

Ob freistehend, wandhängend oder als Unterbau-, Aufsatz- oder Einbauwaschtisch: zu jedem KALDEWEI Waschtisch gibt es geeignete Armaturen, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch ihre Funktionalität überzeugen. Passen Waschtisch und Armatur nicht richtig zusammen, sind lästige Wasserspritzer die Folge. Um ein ideales Zusammenspiel zwischen Ihrem KALDEWEI Waschtisch und Ihrer favorisierten Armatur zu schaffen, sollte die ausgewählte Armatur über einen senkrechten Armaturenauslauf sowie einen eingebauten Perlator verfügen. Des Weiteren empfehlen wir, die Wasserdurchlaufmenge auf max. 7,5 l/min und den Wasserdruck auf 4 bar zu begrenzen. Bitte beachten Sie, dass ein direktes Auftreffen des Wassers auf die Kante des Ablaufdeckels vermieden werden sollte. Bitte berücksichtigen Sie zudem die Hinweise bzw. Empfehlungen des jeweiligen Armaturenerstellers.

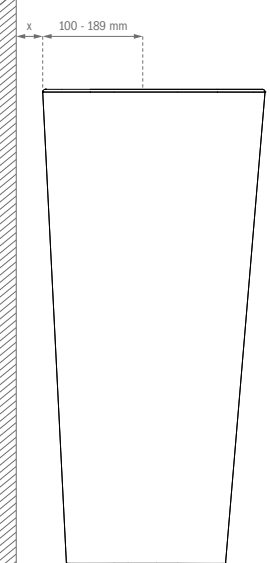
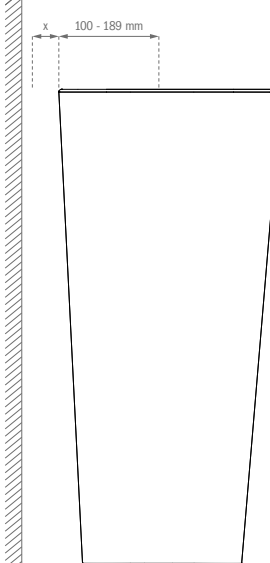
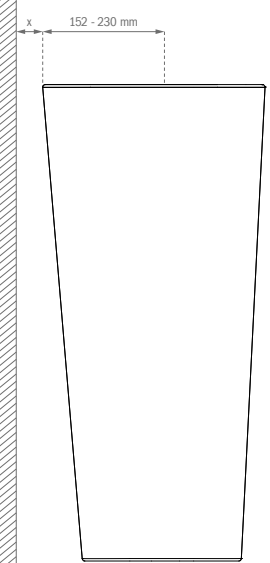
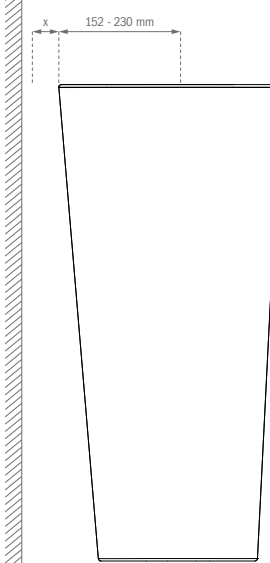
QUICKFINDER

EMERSO MEISTERSTÜCK	3
CENTRO	5
CONO	7
MIENA	9
MING	11
CLASSIC	13
EMERSO	15
PURO	17
SILENIO	19

EMERSO










ARMATURENHINWEISE FÜR EMERSO MEISTERSTÜCK WASCHTISCHE

		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufänge Wandarmatur	Auslaufänge Standarmatur	Auslaufänge Standarmatur
Freistehender Waschtisch	3020 Var. A	 Wandabstand $x + 100 - 189$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 100 - 189$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/
		 Wandabstand $x + 152 - 230$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 152 - 230$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/

CENTRO



ARMATURENHINWEISE FÜR CENTRO WASCHTISCHE











		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslauflänge Wandarmatur	Auslauflänge Standarmatur	Auslauflänge Standarmatur
Einbau- und Aufsatzwaschtische	3055 3056 3057 3058	 Wandabstand $x + 245 - 315$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 245 - 315$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 140 - 210 mm ab Mitte Hahnloch
Wandwaschtische	3061 3062	 245 - 315 mm ab Waschtisch-Hinterkante	/	 140 - 210 mm ab Mitte Hahnloch
Unterbauwaschtische	3059 3060	 Wandabstand $x + 25$ mm + 95 - 165 mm	 Mitte Hahnloch $x + 25$ mm + 95 - 165 mm	/

 Installation einer Armatur
in diesem Bereich nicht möglich

CONO



ARMATURENHINWEISE FÜR CONO WASCHTISCHE









		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufänge Wandarmatur	Auslaufänge Standarmatur	Auslaufänge Standarmatur
Einbau- und Aufsatzwaschtische	3075	 Wandabstand $x + 210 - 290$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 210 - 290$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 139 - 219 mm ab Mitte Hahnloch
	3076			
	3077			
	3080			
	3081			
	3082			
	3083			
Wandwaschtische	3079	 210 - 290 mm ab Waschtisch-Hinterkante	/	 139 - 219 mm ab Mitte Hahnloch
	3089			
	3090			
	3091			
Unterbauwaschtische	3078	 Wandabstand $x + 20$ mm + 94 - 174 mm	 Mitte Hahnloch $x + 20$ mm + 94 - 174 mm	/
	3087			
	3088			
Wand-Handwaschtisch	3073	/	/	 153 - 253 mm von Mitte Hahnloch
Aufsatz-Handwaschtisch	3074	/	 Mitte Hahnloch $x + 220 - 320$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 153 - 253 mm von Mitte Hahnloch

 Installation einer Armatur
in diesem Bereich nicht möglich

MIENA





ARMATURENHINWEISE FÜR MIENA WASCHTISCHE

		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslauflänge Wandarmatur	Auslauflänge Standarmatur	Auslauflänge Standarmatur
Aufsatzwaschtische	3181	 Wandabstand $x + 72 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 72 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/
Aufsatzwaschtische	3180	 Wandabstand $x + 85 - 225$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 85 - 225$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/
Aufsatzwaschtische	3184	 Wandabstand $x + 76 - 200$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Wandabstand $x + 76 - 200$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/
Aufsatzwaschtische	3185	 Wandabstand $x + 72 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Wandabstand $x + 72 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/

MING







ARMATURENHINWEISE FÜR MING WASCHTISCHE

		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufflänge Wandarmatur	Auslaufflänge Standarmatur	Auslaufflänge Standarmatur
Aufsatzwaschtische	3186	 Wandabstand $x + 76 - 200 \text{ mm}$ ab Waschtisch-Hinterkante	 Wandabstand $x + 76 - 200 \text{ mm}$ ab Waschtisch-Hinterkante	/

CLASSIC



ARMATURENHINWEISE FÜR CLASSIC WASCHTISCHE





		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufänge Wandarmatur	Auslaufänge Standarmatur	Auslaufänge Standarmatur
Unterbauwaschtische	3183	 Wandabstand $x + 25 \text{ mm} + 110 - 180 \text{ mm}$	 Mitte Hahnloch $x + 25 \text{ mm} + 110 - 180 \text{ mm}$	/
		 Wandabstand $x + 25 \text{ mm} + 126 - 210 \text{ mm}$	 Mitte Hahnloch $x + 25 \text{ mm} + 126 - 210 \text{ mm}$	/

 Installation einer Armatur
in diesem Bereich nicht möglich

EMERSO













ARMATURENHINWEISE FÜR EMERSO EINBAUWASCHTISCHE

		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufflänge Wandarmatur	Auslaufflänge Standarmatur	Auslaufflänge Standarmatur
Einbauwaschtisch	3021/ 3022 Var. A	 Wandabstand $x + 110 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 110 - 190$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/
Einbauwaschtisch	3021/ 3022 Var. B	 Wandabstand $x + 152 - 230$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 152 - 230$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	/

PURO



ARMATURENHINWEISE FÜR PURO WASCHTISCHE








		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufflänge Wandarmatur	Auslaufflänge Standarmatur	Auslaufflänge Standarmatur
Einbau- und Aufsatzwaschtische	3150	 Wandabstand $x + 190 - 267$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 190 - 267$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 145 - 222 mm ab Mitte Hahnloch
	3151			
	3152			
	3153			
	3154			
	3155			
	3156			
	3157			
	3158			
	3167			
	3168			
	3169			
	3171			
Wandwaschtische	3163	 190 - 267 mm ab Waschtisch-Hinterkante	/	 145 - 222 mm ab Mitte Hahnloch
	3164			
	3165			
	3167			
	3170			
Unterbauwaschtische sowie PURO S Modelle	3159	 Wandabstand $x + 15$ mm + 100 - 177 mm	 Mitte Hahnloch $x + 15$ mm + 100 - 177 mm	/
	3160			
	3161			
	3173			
	3174			
	3175			
	3176			
Wand-Handwaschtisch	3162	/	/	 169 - 262 mm ab Mitte Hahnloch
Aufsatz-Handwaschtisch	3166	/	 Mitte Hahnloch $x + 220 - 313$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 169 - 262 mm ab Mitte Hahnloch

Installation einer Armatur
in diesem Bereich nicht möglich

SILENIO



ARMATURENHINWEISE FÜR SILENIO WASCHTISCHE

		OHNE HAHNLOCHBOHRUNG		MIT HAHNLOCHBOHRUNG
Einbautyp	Modell	Auslaufflänge Wandarmatur	Auslaufflänge Standarmatur	Auslaufflänge Standarmatur
Einbau- und Aufsatzwaschtische	3037	 Wandabstand $x + 190 - 273$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 Mitte Hahnloch $x + 190 - 273$ mm ab Waschtisch-Hinterkante	 131 - 214 mm ab Mitte Hahnloch
	3038			
	3039			
	3040			
	3041			
	3042			
	3043			
	3049			
Wandwaschtische	3044	 190 - 273 mm ab Waschtisch-Hinterkante	/	 131 - 214 mm ab Mitte Hahnloch
	3045			
	3046			
Unterbauwaschtische	3047	 Wandabstand $x + 20$ mm + 86 - 176 mm	 Mitte Hahnloch $x + 20$ mm + 86 - 176 mm	/
	3048			

 Installation einer Armatur
in diesem Bereich nicht möglich

KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland
Tel. +49 2382 785 777
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com