


KALDEWEI

FLOW

Des caniveaux de douche design pour attirer le regard dans la salle de bain .
Design Studio Aisslinger



KALDEWEI FLOW - CANIVEAU DE DOUCHE HAUT DE GAMME MODERNES

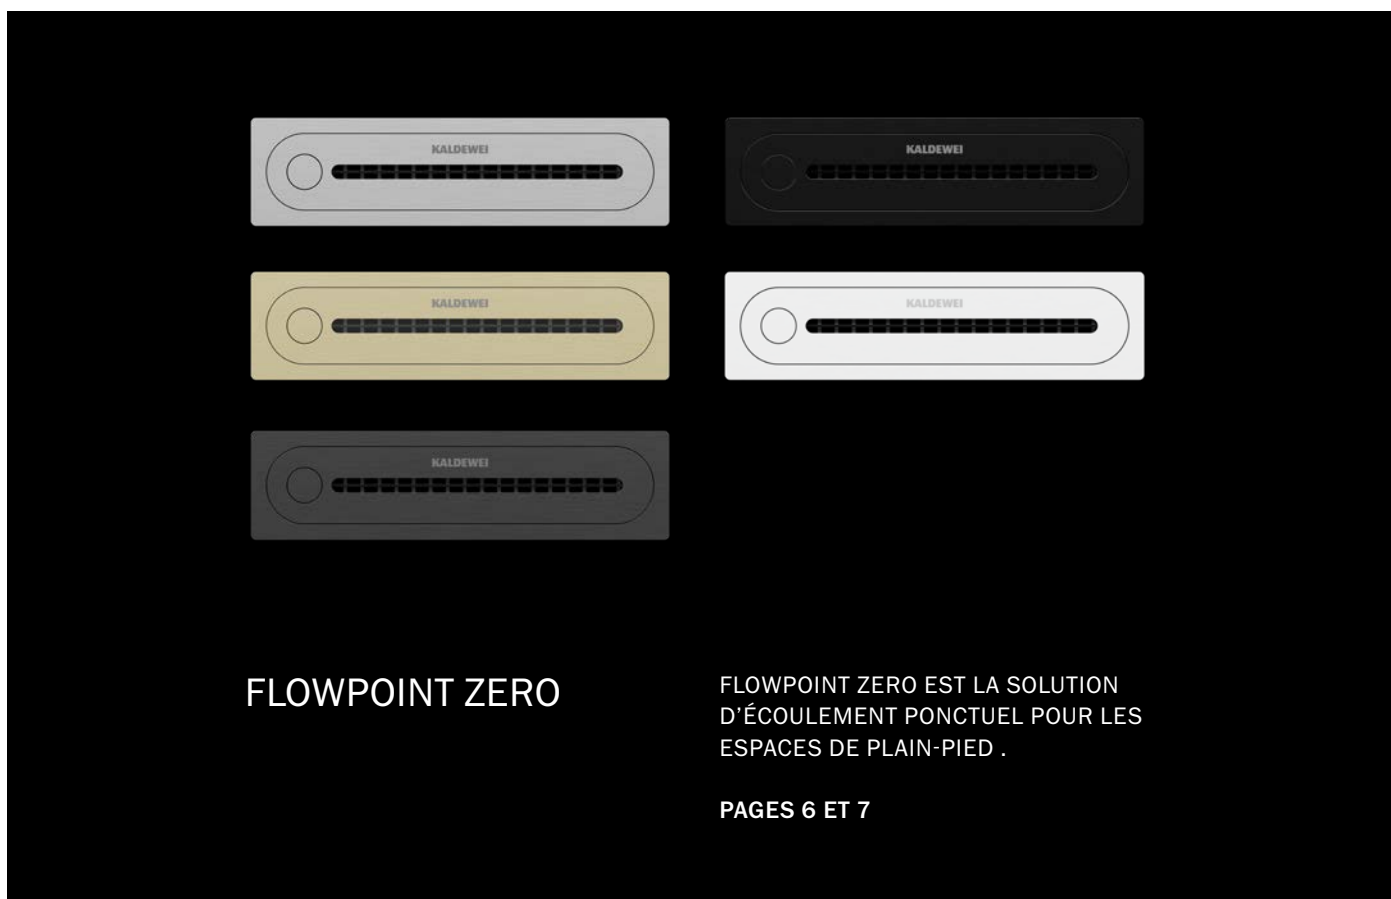

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® -

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PROPRETÉ DANS LA SALLE DE BAIN

Avec CLICK'n CLEAN®, KALDEWEI a conçu un mécanisme d'ouverture révolutionnaire. Il s'utilise en un tour de main et sans outils supplémentaires. Le nettoyage est ainsi plus simple, et plus rapide qu'aucun autre caniveau de douche auparavant.




Le concept de douche révolutionnaire pour FLOWLINE ZERO et FLOWPOINT ZERO a été conçu pour répondre aux exigences les plus élevées. KALDEWEI FLOW.

Grâce au mécanisme CLICK'n CLEAN® de KALDEWEI (brevet en cours), le cache-bonde s'ouvre facilement d'une seule main et le nettoyage devient un jeu d'enfant.

KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. C'est aussi simple que cela.



POUR OUVRIR FACILEMENT LE LIEN...
<https://qrco.de/bdkXly>

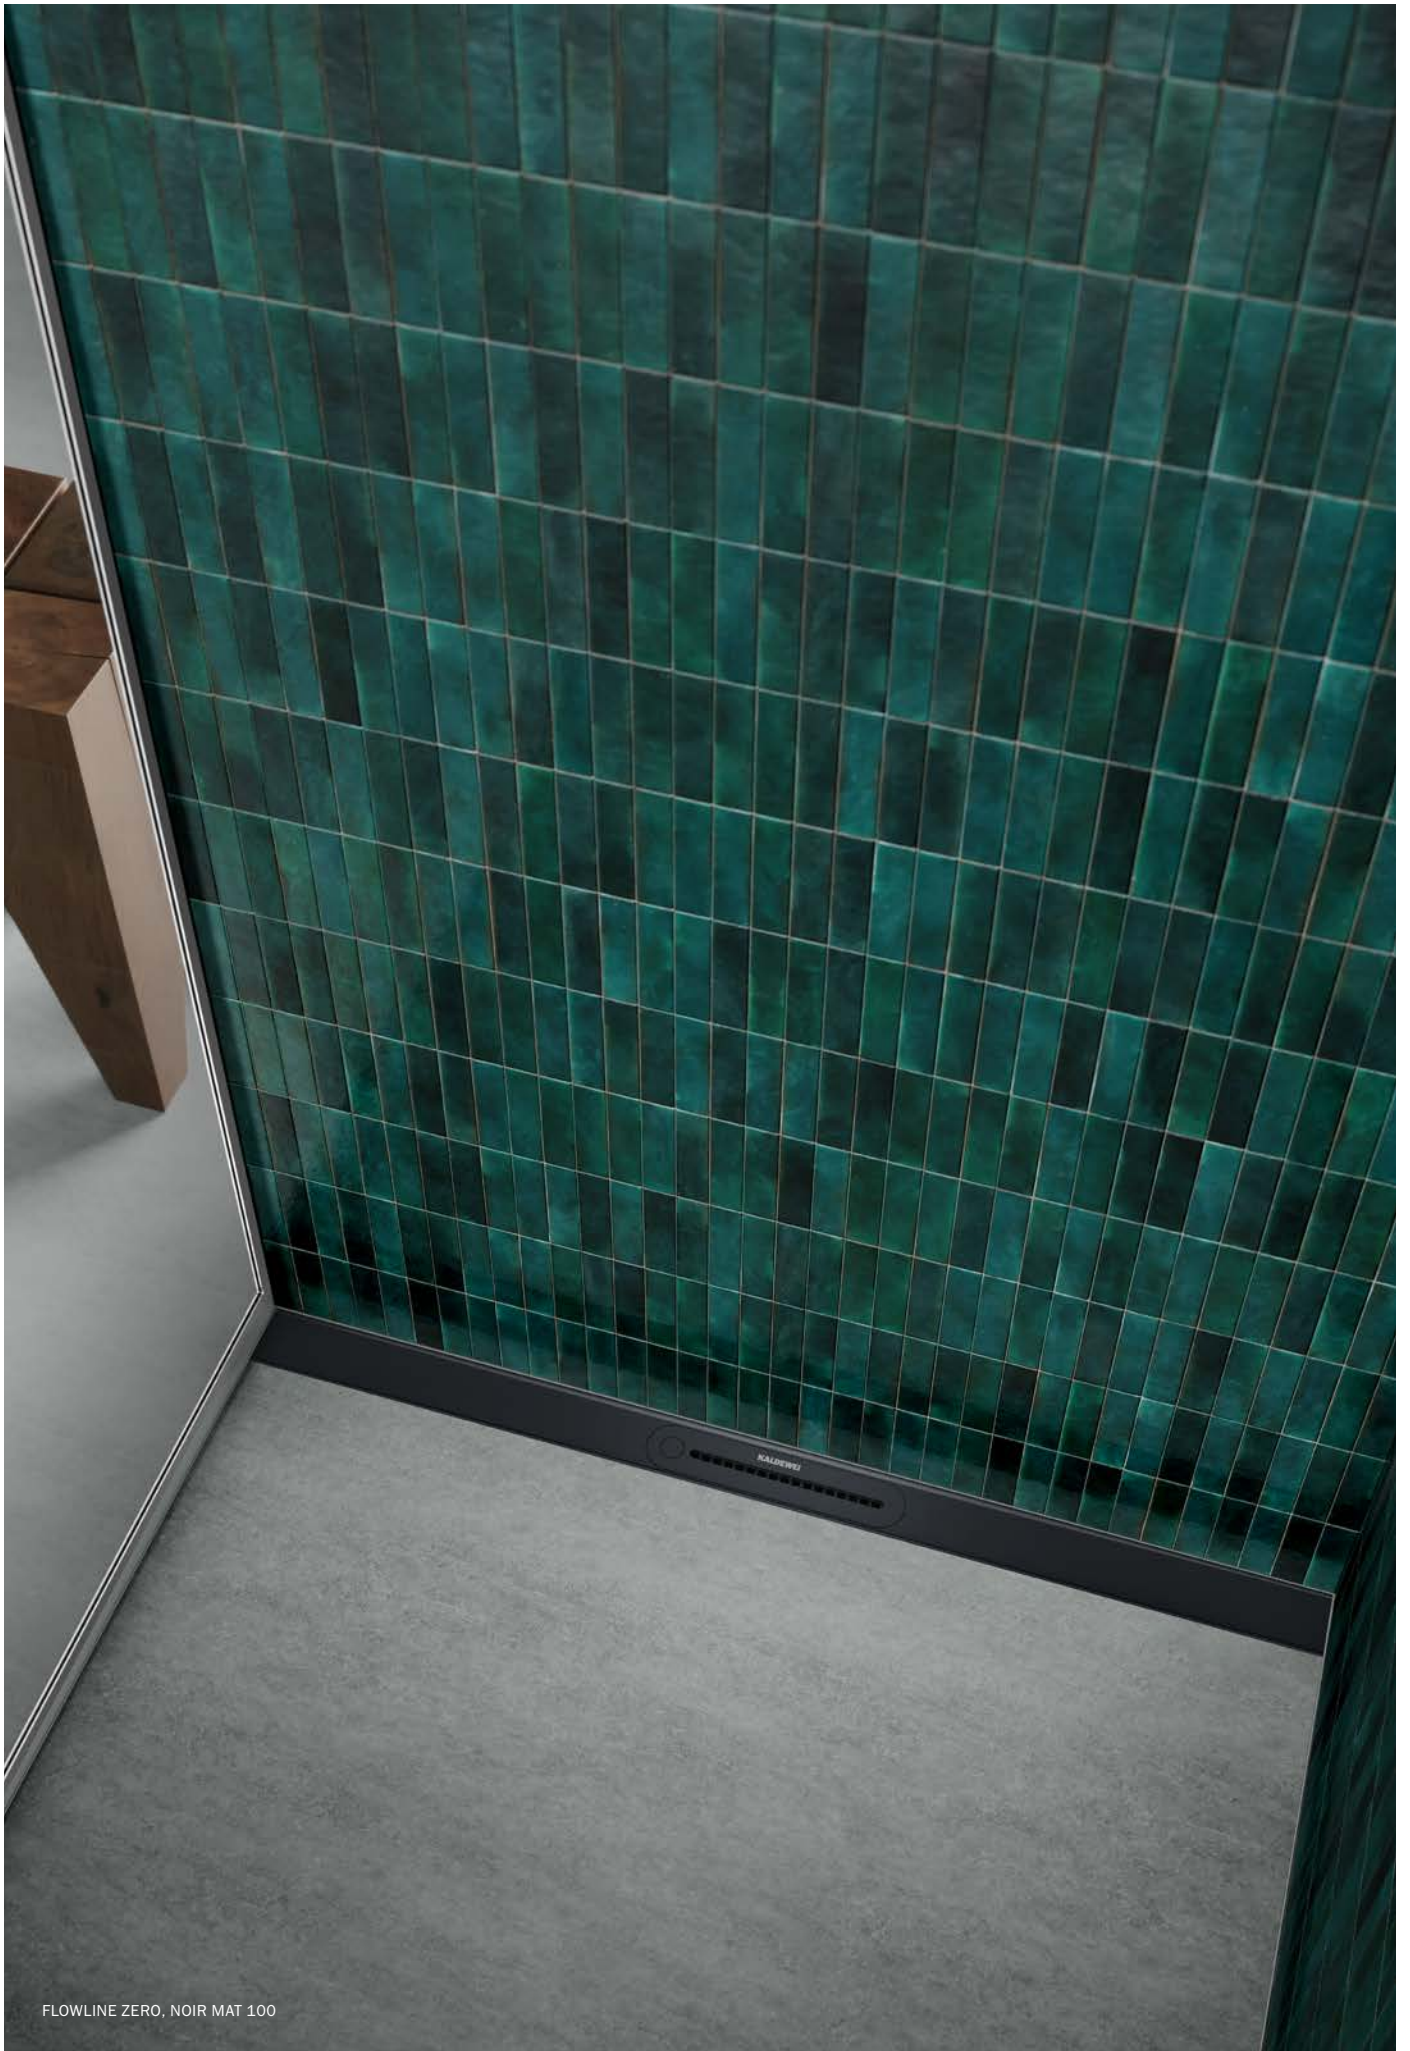

FLOWLINE ZERO. NOIR MAT 100

FLOWLINE ZERO

Une élégance intemporelle

- Caniveau de douche design en acier inoxydable de haute qualité
- Nettoyage simple et rapide grâce au mécanisme d'ouverture KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Installation ajustable grâce aux caniveaux standards redécoupable 900 mm, 1 200 mm et 1 500 mm
- Épaisseur totale au sol (carrelage, colle à carrelage, étanchéité) de 11 mm à 28 mm
- Positionnement possible devant le mur ainsi que directement contre le mur pour une épaisseur totale côté mur (silicone, carrelage, colle à carrelage, étanchéité) de 14 mm à 20 mm
- Parfaitement adapté à tous les kits complets de vidage FLOWDRAIN HORIZONTAL



ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



CHAMPAGNE BROSSÉ



GRAPHITE BROSSÉ



NOIR MAT 100



BLANC ALPIN MAT

DIMENSIONS (MM)	N° DE MODÈLE	RÉFÉRENCE*
L 900	2400	9400 000 10XXX
L 1200	2401	9401 000 10XXX
L 1500	2402	9402 000 10XXX

FLOWPOINT ZERO

En bref

- Design intemporel en acier inoxydable de haute qualité
- Nettoyage simple et rapide grâce au mécanisme d'ouverture KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Positionnement flexible directement devant le mur ou au centre de la douche
- Épaisseur de la structure murale de $\geq 14,5 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$.
Épaisseur de la structure au sol de 11 mm à 28 mm
- Parfaitement adapté aux vidages FLOWDRAIN HORIZONTAL nécessaires
- Design STUDIO AISSLINGER



ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



CHAMPAGNE BROSSÉ



GRAPHITE BROSSÉ



NOIR MAT 100



BLANC ALPIN MAT

DIMENSIONS (MM)	N° DE MODÈLE	RÉFÉRENCE*
L 233 X L 60 X H 11	2410	941000010XXX

* Les trois derniers chiffres de la référence découlent du choix de la couleur.



FLOWPOINT ZERO , POSITIONNEMENT AU CENTRE DE L'ESPACE DOUCHE



POSITIONNEMENT DIRECTEMENT CONTRE LE MUR



POSITIONNEMENT DEVANT LE MUR

FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Montage simple et rapide, étanchéité et isolation phonique grâce au kit tout-en-un
- Siphon amovible pour faciliter le nettoyage
- Faible hauteur de montage : DN 50 avec des hauteurs d'installation de 78 mm à 179 mm
- Positionnement possible devant le mur ainsi que directement contre le mur pour une épaisseur totale côté mur (silicone, carrelage, colle à carrelage, étanchéité) de 14 mm à 20 mm
- Débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 0,8 l/s pour une hauteur d'accumulation requise de 20 mm (hauteur d'eau de barrage 50 mm)
- Parfaitement adapté à tous les caniveaux de douche FLOWLINE ZERO et FLOWPOINT ZERO
- Des tests réalisés par des experts indépendants* confirment la sécurité du système d'évacuation avec un recouvrement ponctuel de chape de 15 mm
- Stabilité maximale et capacité de charge allant jusqu'à 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Les systèmes de chape haut de gamme tels que Sopro Rapidur® renforcent la stabilité et la sécurité

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Montage simple et rapide, étanchéité et isolation phonique grâce au kit tout-en-un
- Siphon amovible pour faciliter l'entretien
- Faible hauteur de montage : DN 40 avec des hauteurs de montage de 58 mm à 78 mm
- Positionnement possible devant le mur ainsi que directement contre le mur pour une épaisseur totale côté mur (silicone, carrelage, colle à carrelage, étanchéité) de 14 mm à 20 mm
- Débit d'écoulement de 0,63 l/s pour une hauteur d'accumulation requise de 20 mm (hauteur d'eau de barrage de 30 mm)
- Parfaitement adapté à tous les caniveaux de douche FLOWLINE ZERO et FLOWPOINT ZERO
- Des tests réalisés par des experts indépendants* confirment la sécurité du système d'évacuation avec un recouvrement ponctuel de chape de 15 mm
- Stabilité maximale et capacité de charge allant jusqu'à 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Les systèmes de chape haut de gamme tels que Sopro Rapidur® renforcent la stabilité et la sécurité

*Source : Institut pour la technique de construction et la construction des sols GASSER

TECHNIQUE D'ÉCOULEMENT	N° DE MODÈLE	RÉFÉRENCE
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL PLAT	4204	687744810000