KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG


Déclaration de performance en ligne à l'adresse https://kaldewei.com/qmwn0611007_19082021


CE

13 KBW001 Badewanne Persönliche Hygiene EN 14516:2006+A1:2010 CA+DA - CL1+CL2
13 KDW001 Duschwanne Persönliche Hygiene EN 14527:2006+A1:2010 CA+DA - CL1+CL2
13 KWT001 Waschbecken Persönliche Hygiene EN 14688:2006 CA+DA - CL25+CL00

CERTIFICAT DE GARANTIE, CONSIGNES D'ENTRETIEN ET DE MONTAGE

MADE IN GERMANY




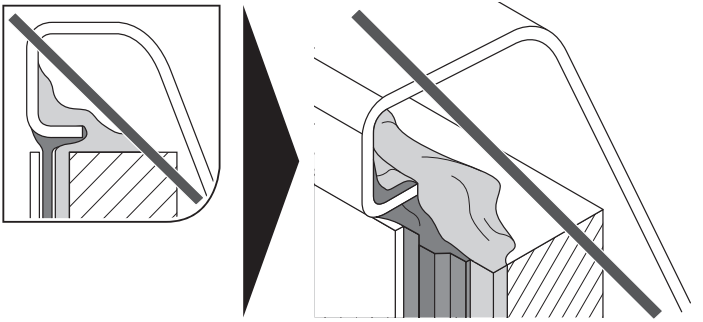



+ WES 130

Art.-No. 687676540000

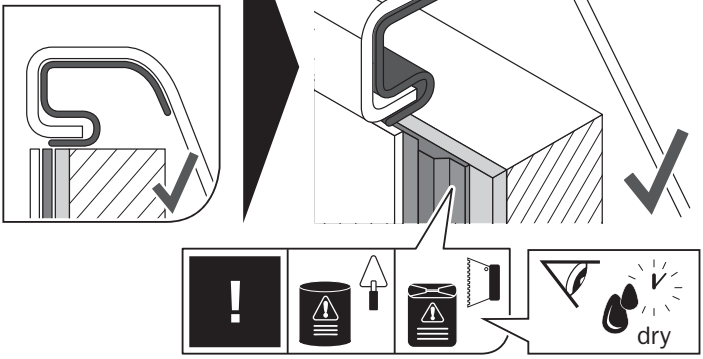

GARANTIE

F

L'acier émaillé KALDEWEI se caractérise par sa longévité particulièrement grande. C'est la raison pour laquelle nous vous accordons une garantie fabricant de 30 ans sur cette baignoire, cette surface de douche ou cette vasque. Cette garantie constitue une prestation supplémentaire que nous accordons en tant que fabricant à nos clients, conformément aux conditions de garantie énoncées ci-après.

Garantie pour les produits de KALDEWEI dotés de la technologie SOLIDLITE™

Pour les produits KALDEWEI dotés de la technologie SOLIDLITE™, nous vous accordons une garantie de 10 ans. Cette garantie constitue une prestation supplémentaire que nous accordons en tant que fabricant à nos clients, conformément aux conditions de garantie énoncées ci-après.

Objet

- La garantie porte sur les défauts matériels avérés résultant d'un vice de conception ou de fabrication du fabricant, déjà présents au moment où la baignoire, la surface de douche ou la vasque vous a été livrée et qui altèrent ses propriétés d'utilisation de manière non négligeable (garantie de qualité).
- Dans le cas d'un produit à effet perlant, la garantie s'applique également à ce traitement de surface. Ne sont pas inclus dans cette garantie le revêtement antidérapant, le revêtement antidérapant complet, l'émaillage antidérapant SECURE PLUS et Invisible Grip.
- En cas de défaut matériel couvert par la garantie, KALDEWEI remplira ses obligations de garantie en procédant, à sa discrétion, à une réparation, une livraison de remplacement ou en proposant un dédommagement de la moins-value. Les réclamations dépassant ce cadre sont exclues de la présente garantie, notamment les demandes en dommages et intérêts de toutes sortes, les coûts de montage et de démontage du produit ainsi que les coûts de transport de la livraison de remplacement.
- Cette garantie s'applique uniquement aux produits installés au sein de l'espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel, dans le respect des règles de l'art, des consignes de montage jointes à la livraison ainsi que de toutes les réglementations applicables, y compris les consignes de sécurité et les instructions de montage du produit.

Conditions

- La garantie ne s'applique pas en cas de transformations a posteriori ou de toute autre modification apportée au produit à l'initiative de l'utilisateur. En pareil cas, non seulement toute responsabilité pour les défauts résultant de la transformation ou de la modification est exclue, mais le produit concerné, transformé ou modifié, est également totalement exclu de la garantie. Est également considérée comme transformation ou modification, entre autres, la découpe du produit.
- La garantie ne s'applique pas en cas d'ajout ou d'installation de composants, ni en cas de dommages causés au produit par de tels composants.
- L'application de la garantie présuppose une utilisation correcte et conforme du produit ainsi qu'un entretien correct de la surface émaillée, y compris de l'effet perlant. Veuillez par conséquent bien respecter les consignes de nettoyage et d'entretien fournies.

Durée de la garantie

- La garantie est accordée pour une durée de 30 ans à partir de la date d'achat. La date d'achat doit par conséquent être confirmée par le vendeur dans le présent passeport de garantie.
- Les défauts justifiés doivent être signalés par écrit à KALDEWEI dans un délai de 4 semaines après leur constat, en joignant le passeport de garantie dûment rempli et la preuve d'achat originale.
- La durée de la garantie n'est pas prolongée après l'exécution d'une prestation de garantie.

Divers

- Seul le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente (CVIM).
- En cas de défaut matériel, vos droits légaux vis-à-vis du vendeur ne sont pas limités par la garantie fabricant décrite dans le présent document. Vous pouvez faire valoir ces droits légaux gratuitement.



CONSIGNES D'ENTRETIEN

Acier émaillé KALDEWEI

- Après l'utilisation de la surface émaillée, la rincer à l'eau chaude et l'essuyer à l'aide d'un chiffon souple et humide ou d'une peau de chamois.
- En cas de couleurs sombres, nous recommandons de sécher le produit après utilisation, avec d'éviter les dépôts de calcaire.
- Éliminer les saletés superficielles à l'aide de produits vaisselle, nettoyants ménagers, détergents neutres ou nettoyants pour salle de bains doux – les saletés plus importantes doivent préalablement être imbibées d'eau. Merci de respecter les consignes qui figurent sur le nettoyant.
- Pour éviter les dépôts de calcaire, contrôler l'étanchéité des robinets et éliminer l'eau résiduelle après utilisation. Les éventuels résidus doivent être éliminés à l'aide d'une solution d'eau vinaigrée tiède (rapport 1:1), ne pas utiliser d'essence de vinaigre). Bien rincer ensuite.
- L'utilisation de produits corporels à base d'huile/de graisse, comme p. ex. les après-shampoing ou les huiles de douche et de bain, peut entraîner la formation de résidus sur la surface émaillée. Ces souillures augmentent le risque de glissement. Utiliser un nettoyant alcalin dégraissant. Nettoyer ensuite uniquement à l'aide d'un nettoyant acide et rincer la surface à l'eau.
- En cas d'utilisation de produits de débouchage, se conformer au mode d'emploi. Verser directement le produit dans l'écoulement. Éviter les projections sur l'émail. Le cas échéant, les éliminer avec une quantité d'eau suffisante.
- Respecter également toujours scrupuleusement les consignes d'entretien du fabricant de la robinetterie.
- Les produits nettoyants contenant du sable, fortement abrasifs, acides ou alcalins (pH <2/>5 et <8/>10 non adaptés, p. ex. essence de vinaire, détergent chloré alcalin), la laine d'acier, les éponges abrasives, les détergents et les lessives ne sont pas adaptés.
- Accessoires KALDEWEI CARE (variables en fonction des régions) : nous recommandons le produit d'entretien de l'émail KALDEWEI pour le nettoyage en profondeur occasionnel.
- Les dommages sur l'acier émaillé causés par un traitement inadapté peuvent dans la plupart des cas être réparés avec le stylo à émail ou le kit émail KALDEWEI.

Effet perlant et Invisible Grip

- Les consignes d'entretien générales de l'acier émaillé KALDEWEI sont toujours applicables. Merci de tenir en outre compte des consignes d'entretien particulières décrites ici.
- Ne pas utiliser de chiffon en microfibres.
- Les éléments suivants ne doivent pas entrer en contact avec la finition de surface : résidus de mortier, de colle de carrelage et de pâte à joints, poussière, sable, autres matériaux à effet abrasif.
- Accessoires KALDEWEI CARE (variables en fonction des régions) : le produit d'entretien de l'émail de KALDEWEI n'est PAS adapté.

Antidérapant, antidérapant intégral, KALDEWEI Secure Plus (en option pour les baignoires et les receveurs de douche)

Remarque! La saleté peut altérer l'effet antidérapant de cette finition de surface. Un nettoyage minutieux est recommandé afin de préserver durablement la structure de cette surface.

- Les consignes d'entretien générales de l'acier émaillé KALDEWEI sont toujours applicables. Merci de tenir en outre compte des consignes d'entretien particulières décrites ici.
- Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau et sécher la surface, p. ex . avec une raclette de douche ou à vitre. En cas de saletés tenaces, utiliser une brosse à main souple.
- Ne pas utiliser de chiffons pelucheux ou de lingettes jetables imbibées.
- Accessoires KALDEWEI CARE (variables en fonction des régions) : le produit d'entretien de l'émail de KALDEWEI n'est PAS adapté aux surfaces antidérapantes.



CONSIGNES DE MONTAGE


Généralités :

- Il convient de respecter en priorité les réglementations et normes internationales et nationales relatives aux installations sanitaires et électriques, à la prévention des accidents, au droit de la construction et à la protection contre les incendies, dans leur version en vigueur.
- S'assurer que la fixation, la capacité de charge et la statique sont suffisantes. Utiliser un matériel de fixation adapté aux types de murs ou de sols.
- Veuillez également respecter les consignes de sécurité et les instructions de montage jointes au produit ou au système de montage.
- En cas d'utilisation d'accessoires ou de produits tiers ne provenant pas de KALDEWEI, il convient de vérifier leur compatibilité et de suivre les instructions du fabricant, notamment les instructions de montage ainsi que les conditions de mise en oeuvre.
- Avant de procéder à l'installation, il convient de vérifier de manière exhaustive la tolérance dimensionnelle, la couleur, le fonctionnement et tout autre défaut du produit. KALDEWEI décline toute responsabilité pour les coûts liés à des défauts déjà identifiables avant l'installation. L'installateur a, en outre, une obligation de contrôle et d'information vis-à-vis de son partenaire contractuel, dont le non-respect peut entraîner l'exclusion de la responsabilité/du recours.

Autres consignes :

- Transporter les produits avec précaution et uniquement dans leur emballage de livraison. Veiller à une manipulation correcte lors du transport, du déballage et du montage.
- Installer les produits en acier émaillé dans le cadre de l'installation finale et les couvrir jusqu'à la fin de tous les travaux de construction.
- Lors de l'installation, il convient d'éviter que la surface émaillée ne soit en contact direct avec le métal.
- Pour le montage d'une baignoire, d'une surface de douche ou d'une vasque, il convient d'utiliser un vidage approprié doté d'un joint à double lèvre ou des vidages spéciaux dotés de joints à double lèvre. Si le produit est livré avec un joint à double lèvre, il convient d'utiliser exclusivement ce joint pour le montage. Si aucun joint n'est fourni à la livraison, il convient d'utiliser exclusivement un joint à double lèvre agréé par le fabricant. L'utilisation d'autres joints ou de systèmes d'étanchéité autres que le joint à double lèvre fourni ou agréé entraîne la perte de tout droit à la garantie.
- Lors de l'installation, il est impératif de s'assurer que le mortier ou la colle n'entre pas en contact direct avec la surface située sous le rebord inférieur de la baignoire ou du receveur de douche. Il est recommandé d'utiliser une bande isolante pour baignoire, par exemple WES 130. Pour tous les matériaux et outils utilisés lors de l'installation, veuillez suivre les instructions indiquées pour leur mise en oeuvre. Il s'agit notamment des consignes de sécurité stipulées par chaque fabricant ainsi que des temps de séchage et de ventilation pour les mortiers, les colles et les produits d'étanchéité à plusieurs composants. Une fois l'installation et le raccordement achevés, et avant l'installation définitive, il convient de procéder à un essai d'écoulement. Il s'agit ici de s'assurer que l'eau résiduelle s'évacue correctement.
- Avant l'application du joint à élasticité permanente, il convient de lester la baignoire ou la surface de douche. Le lest n'est à retirer qu'après séchage complet.

Avenant aux consignes de montage relatives aux baignoires à rebord plat

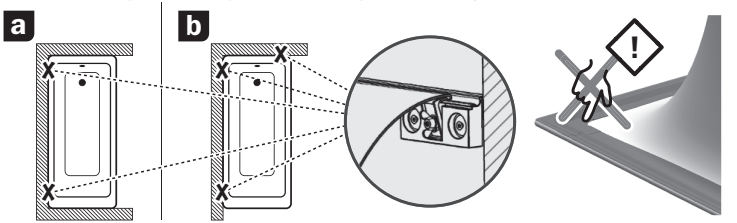

- Afin de respecter les normes en vigueur, par exemple concernant l'étanchéité des bâtiments ou l'isolation phonique, il convient de tenir compte des indications pertinentes figurant dans les certificats de contrôle.
- Il convient d'utiliser l'ancre de baignoire KALDEWEI 5010 (réf. 687675150000) pour caler le rebord de la baignoire et fixer celle-ci au mur.
- Du fait du rebord plat, les ancres de baignoire standards du commerce ne sont pas compatibles.
- La bande d'étanchéité posée en usine protège de la corrosion et ne doit pas être retirée.
- Pour assurer l'étanchéité sur site, il convient d'utiliser le kit d'étanchéité pour rebord plat (réf. 689720780000).

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen · Germany

tel. +49 2382 785 0
fax +49 2382 785 200
kaldewei.com

customerservice@kaldewei.com

UK CA

05/2026