


KALDEWEI

FLOW

Exclusieve design-doucheprofielen en puntafvoeren als blikvanger in de badkamer.
Design Studio Aisslinger



KALDEWEI FLOW - MODERNE PREMIUM DOUCHEAFVOEREN

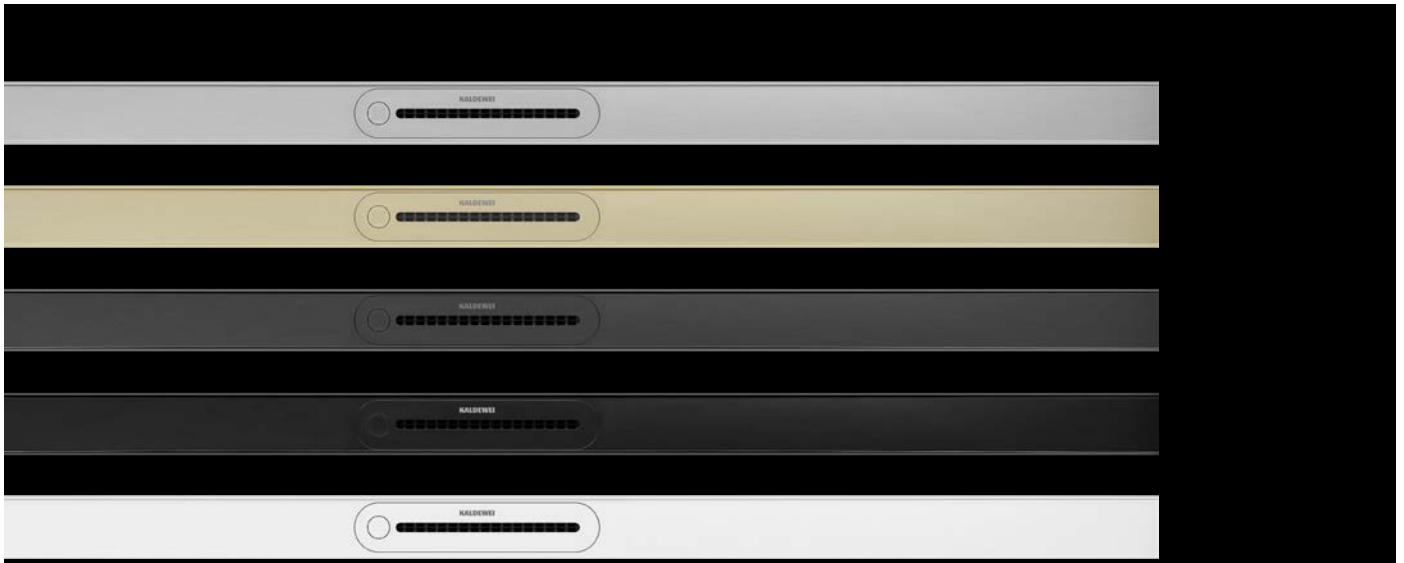

FLOWLINE ZERO

HET DESIGN DOUCHE PROFIEL
5FLOWLINE ZERO WORDT DE HYGIËNI-
SCHE EN FUNCTIONELE BLIKVANGER IN DE
BADKAMER.

PAGINA 4 EN 5



FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO IS DE PUNTAFVOE-
ROPLOSSING VOOR DREMPELLOZE
DOUCHERUIMTES DIE OP GELIJKE
HOOGTE MET DE VLOER TOEGANKELIJK
ZIJN.

PAGINA 6 EN 7

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® - INNOVATIE VOOR HYGIËNE IN DE BADKAMER

Met CLICK'n CLEAN® hebben de ontwerpers van KALDEWEI een baanbrekend openingsmechanisme ontwikkeld. Het kan zonder extra hulpmiddelen met slechts één handgreep worden bediend. Dit maakt schoonmaken eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker dan met welke andere douchegoot dan ook.




Het revolutionaire doucheconcept voor FLOWLINE ZERO en FLOWPOINT ZERO is ontwikkeld om aan de hoogste eisen te voldoen. KALDEWEI FLOW verleent daarmee aan alle douchevloeren een bijzondere exclusiviteit.

Met het KALDEWEI CLICK'n CLEAN®-mechanisme, waarvoor patent is aangevraagd, kan de afdekking eenvoudig met één hand worden geopend en wordt het schoonmaken kinderspel. KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. Zo eenvoudig kan het zijn.



ZO EENVOUDIG OPENEN ...
<https://qrco.de/bdkXly>

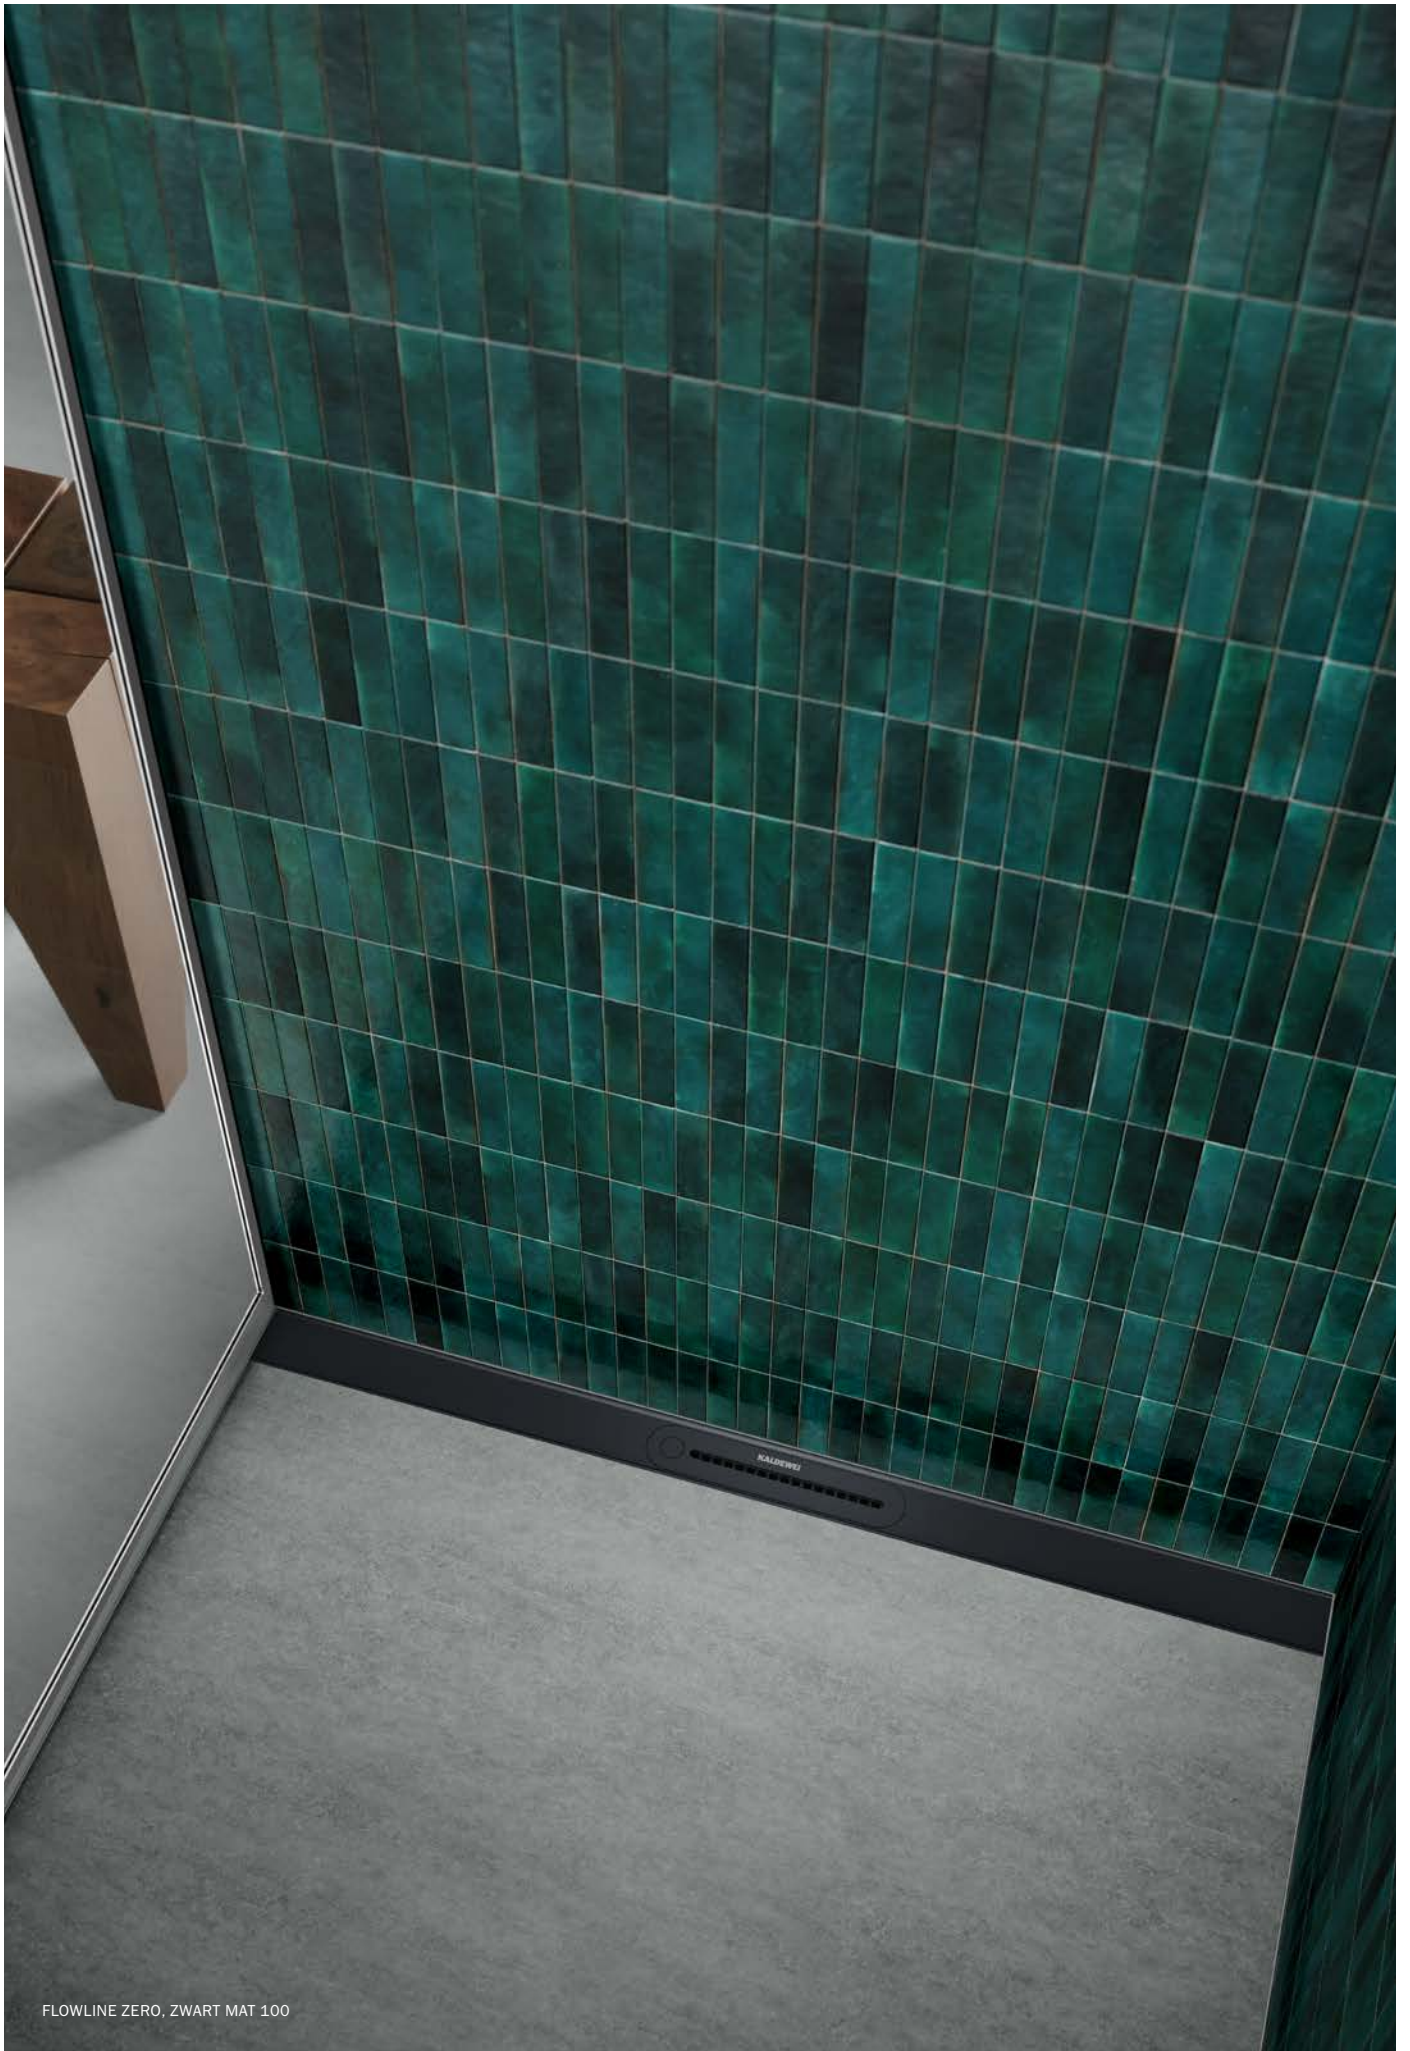

FLOWLINE ZERO, ZWART MAT 100

FLOWLINE ZERO

Tijdloze elegantie

- Design doucheprofiel van hoogwaardig roestvrij staal
- Snel en eenvoudig reinigen met het KALDEWEI CLICK'N CLEAN® openingsmechanisme
- Installatie op maat dankzij traploze aanpassing van de standaardlengtes 900 mm, 1.200 mm en 1.500 mm
- Totale opbouw aan vloerzijde (tegel, tegellijm, afdichting) van 11 mm tot 28 mm
- Plaatsing voor de wand evenals direct op de muur bij de totale wandzijde (silicone, tegel, tegellijm, afdichting) van 14 mm tot 20 mm
- Incl. inkortbare hoogtecompensatiestukken voor flexibele aanpassing van de totale opbouw aan vloerzijde
- Perfect afgestemd op alle complete sets FLOWDRAIN HORIZONTALE afvoergarnituren



ALPINEWIT



GEBORSTELD CHAMPAGNE



GEBORSTELD GRAFIET



ZWART MAT 100



ALPINEWIT MAT

AFMETINGEN (MM)	MODELNR.	ARTIKELNR *
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* De laatste drie cijfers van het artikelnummer zijn het resultaat van de kleurselectie



FLOWPOINT ZERO

Samengevat

- Tijdloos ontwerp van hoogwaardig roestvrij staal
- Snel en eenvoudig reinigen met het KALDEWEI CLICK'n CLEAN® openingsmechanisme
- Kan flexibel direct voor de wand of in de midden van het douchezone worden geplaatst
- Opbouw aan wandopbouw van $\geq 14,5\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$. Opbouw aan vloerzijde van 11 mm tot 28 mm
- Perfect afgestemd op de vereiste FLOWDRAIN HORIZONTAL afvoergarnituren
- Design STUDIO AISSLINGER



ALPINEWIT



GEBORSTELD CHAMPAGNE



GEBORSTELD GRAFIET



ZWART MAT 100



ALPINEWIT MAT

AFMETINGEN (MM)	MODELNR.	ARTIKELNR *
L 233 X B 60 X H 11	2410	9410000100XXX

* De laatste drie cijfers van het artikelnr. verwijzen naar de selectie van de kleur



FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Snelle en eenvoudige montage, afdichting evenals geluidsisolatie dankzij de all-in-one-set
- Gemakkelijk te verwijderen sifon voor probleemloze reiniging
- Lage opbouwhoogte: DN 50 met installatiehoogtes van 78 mm tot 17 mm
- Plaatsing voor de wand evenals direct op de mogelijk bij de totale opbouw aan wandzijde (silicone, tegel, tegellijm, afdichting) van 14 mm tot 20 mm
- Gestandaardiseerde afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 0,8 l/s met een vereiste accumulatiehoogte van 20 mm (afdichtingswaterhoogte 50 mm)
- Perfect afgestemd op alle FLOWLINE ZERO - douche-profielen en FLOWPOINT ZERO - puntafvoeren
- Onafhankelijke tests door deskundigen* bevestigen de veiligheid van de afvoerset bij een deklaag van 15 mm
- Maximale stabiliteit en draagvermogen tot 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Hoogwaardige dekvloersystemen zoals Sopro Rapidur® verhogen de stabiliteit en veiligheid

*Bron: Instituut voor Bouwtechniek en Vloerconstructie GASSER

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Snelle en eenvoudige montage, afdichting evenals geluidsisolatie dankzij de all-in-one-set
- Gemakkelijk te verwijderen sifon voor probleemloze reiniging
- Lage opbouwhoogte: DN 40 met installatiehoogtes van 58 mm tot 78 mm
- Plaatsing zowel voor de wand als direct op de wand mogelijk met een totale opbouw aan wandzijde (silicone, tegel, tegellijm, afdichting) van 14 mm tot 20 mm
- Afvoercapaciteit 0,63 l/s bij een vereiste accumulatiehoogte van 20 mm (afdichtingswaterhoogte 30 mm)
- Perfect afgestemd op alle FLOWLINE ZERO - douche-profielen en FLOWPOINT ZERO - puntafvoeren
- Onafhankelijke tests door deskundigen* bevestigen de veiligheid van de afvoerset bij een deklaag van 15 mm
- Maximale stabiliteit en draagvermogen tot 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Hoogwaardige dekvloersystemen zoals Sopro Rapidur® verhogen de stabiliteit en veiligheid

AFVOERTECHNIEK	MODELNR.	ARTIKELNR.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	687744810000