

# KALDEWEI

# FLOW

Canaletas de ducha de diseño exclusivo y sumideros que llaman la atención en el cuarto de baño. Diseño: Studio Aisslinger




## KALDEWEI FLOW: MODERNOS DESAGÜES DE DUCHA PRÉMIUM



**FLOWLINE ZERO**

LA CANALETA DE DUCHA DE DISEÑO FLOWLINE ZERO ES UN PUNTO DE ATRACCIÓN HIGIÉNICO Y FUNCIONAL EN EL CUARTO DE BAÑO.

**PÁGINAS 4 Y 5**

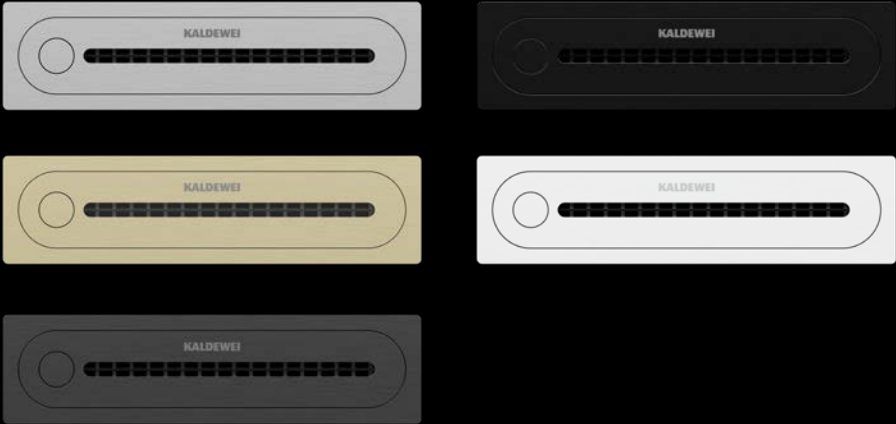

**FLOWPOINT ZERO**

FLOWPOINT ZERO ES LA SOLUCIÓN DE SUMIDERO PARA ZONAS DE DUCHA ENRASADAS Y SIN BARRERAS.

**PÁGINAS 6 Y 7**

## KALDEWEI CLICK'N CLEAN® - INNOVACIÓN PARA LA LIMPIEZA EN EL BAÑO

Con CLICK'n CLEAN®, los diseñadores de KALDEWEI han desarrollado un mecanismo de apertura innovador. Puede accionarse sin herramientas y con un solo movimiento. Esto hace que la limpieza sea más fácil, rápida y cómoda que con las demás canaletas de ducha.




El revolucionario concepto de ducha para FLOWLINE ZERO y FLOWPOINT ZERO se ha creado para satisfacer las más altas exigencias. KALDEWEI FLOW confiere a todas las duchas una exclusividad especial.

Con el mecanismo CLICK'n CLEAN® de KALDEWEI, presentado para patente, la cubierta se abre fácilmente con una sola mano y la limpieza resulta muy sencilla. KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. Así de sencillo.



SOLO HAY QUE ABRIR...  
<https://qrco.de/bdkXly>

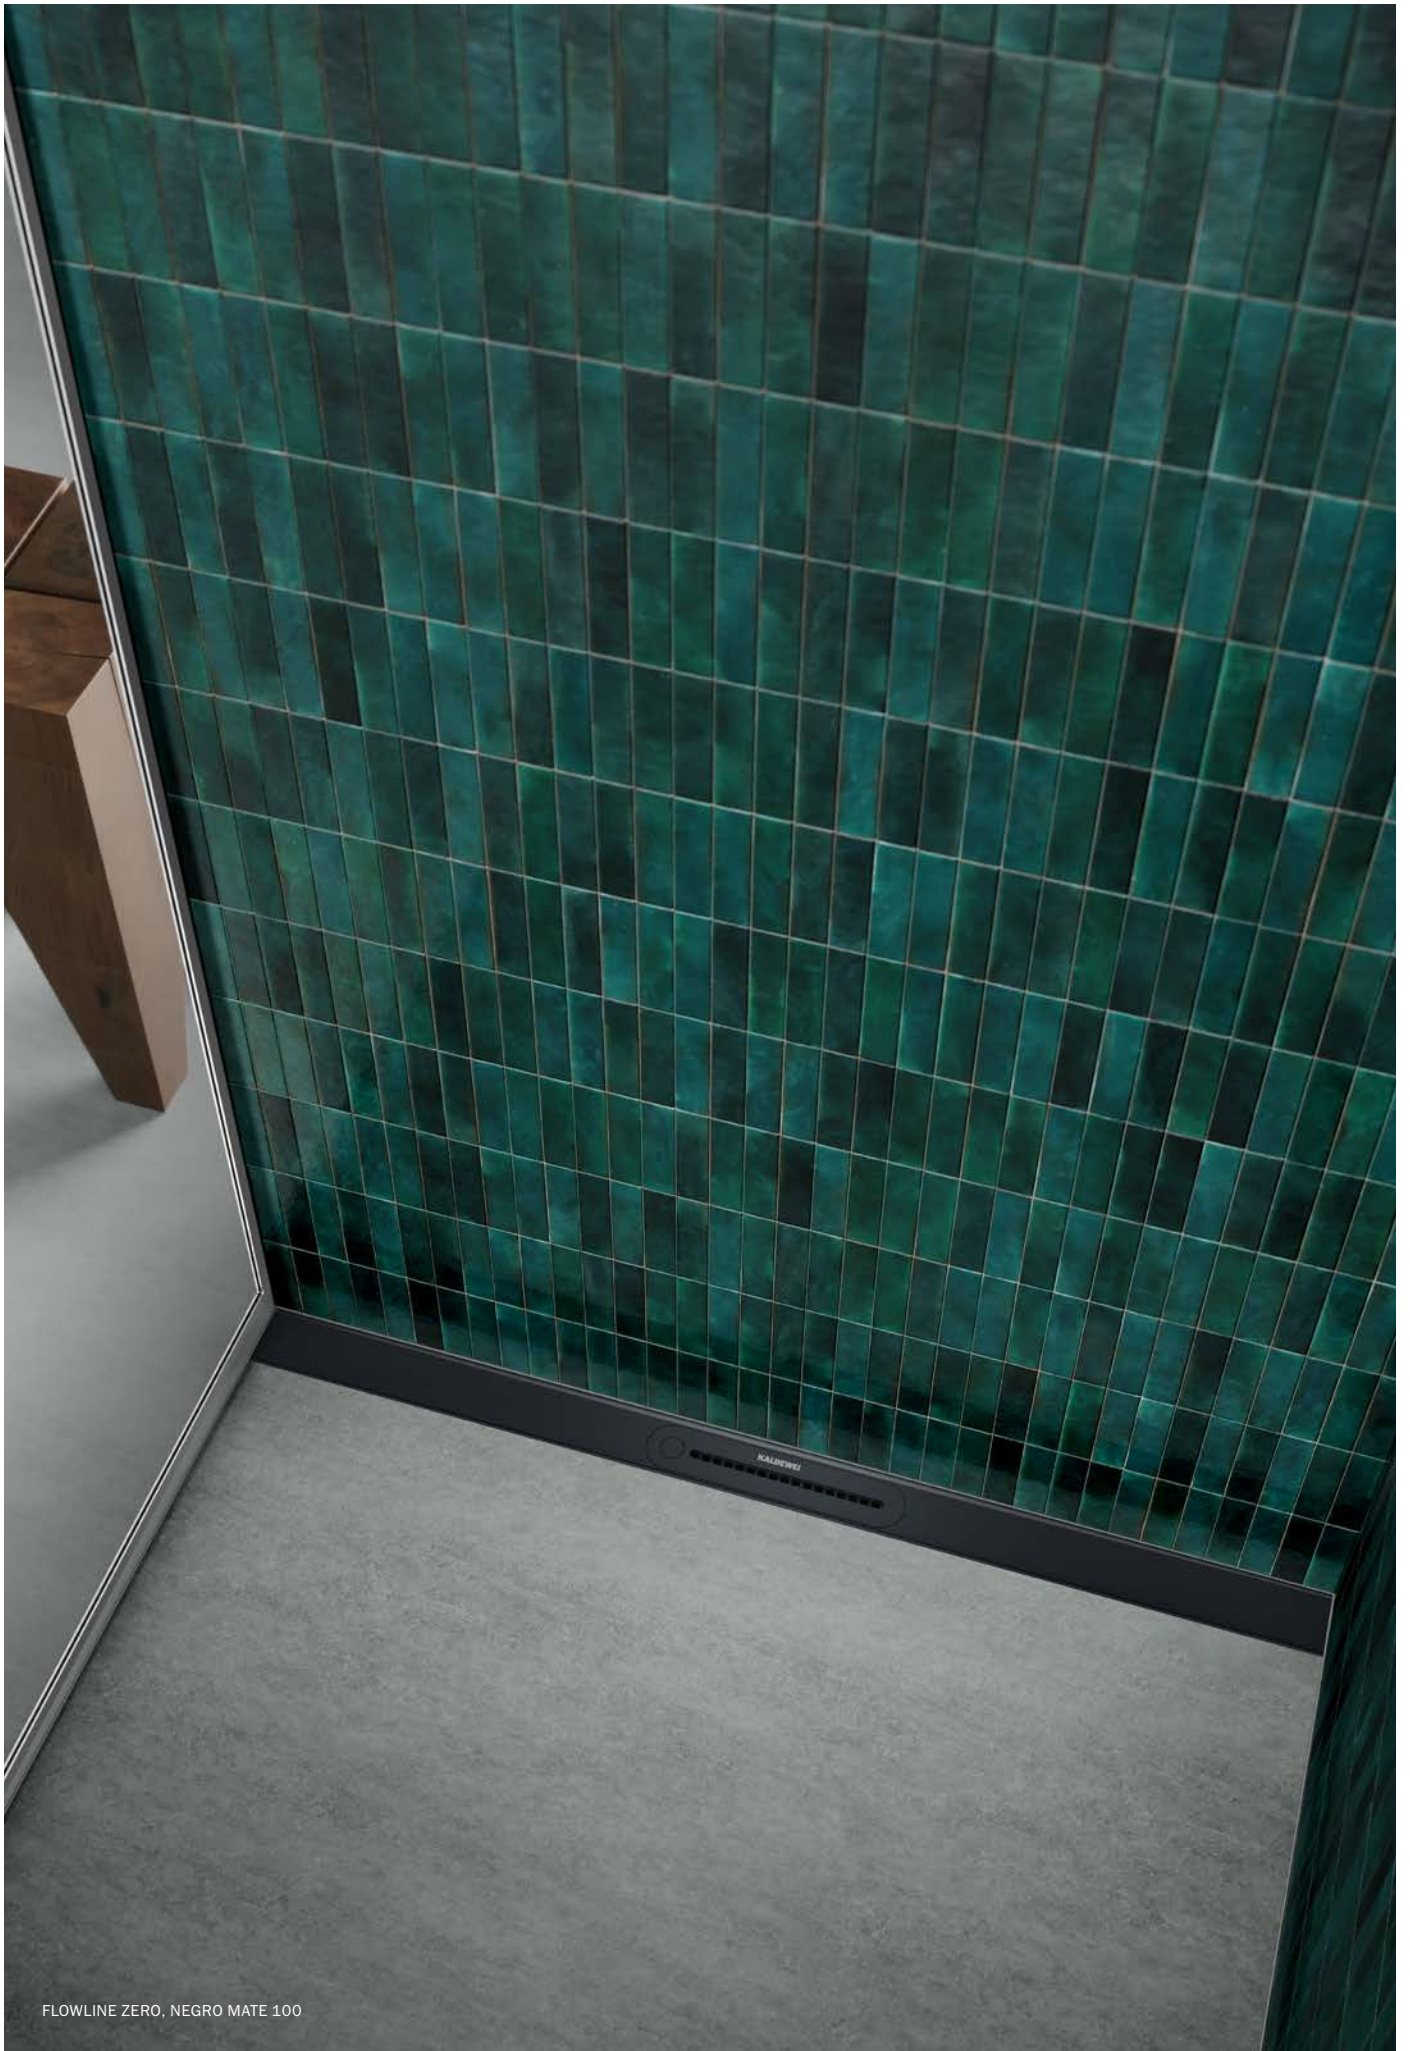

# FLOWLINE ZERO

Elegancia atemporal

- Canaleta de ducha de diseño fabricado en acero inoxidable de alta calidad
- Limpieza fácil y rápida gracias al mecanismo de apertura CLICK'n CLEAN® de KALDEWEI
- Instalación personalizada gracias al ajuste continuo de las longitudes estándar de 900 mm, 1200 mm y 1500 mm
- Estructura total del suelo (baldosa, adhesivo para baldosas, impermeabilización) de 11 mm a 28 mm
- Posibilidad de colocación delante de la pared, así como directamente en la pared, con estructura completa del lado de la pared (silicona, baldosa, adhesivo para baldosas, impermeabilización) de 14 mm a 20 mm
- Incl. piezas de nivelación de altura acortables para un ajuste flexible de la estructura completa del lado del suelo
- Se adapta perfectamente a todos los juegos completos de accesorios de desagüe FLOWDRAIN HORIZONTAL



ACERO INOXIDABLE CEPILLADO



CHAMPÁN CEPILLADO



GRAFITO CEPILLADO



NEGRO MATE 100



BLANCO ALPINO MATE

| MEDIDAS (MM) | N.º MODELO | N.º ARTÍCULO * |
|--------------|------------|----------------|
| L 900        | 2400       | 940000010XXX   |
| L 1200       | 2401       | 940100010XXX   |
| L 1500       | 2402       | 940200010XXX   |

\* Los tres últimos dígitos del n.º de artículo resultan de la selección de color



# FLOWPOINT ZERO

En busca de la esencia

- Diseño atemporal de acero inoxidable de alta calidad
- Limpieza fácil y rápida gracias al mecanismo de apertura CLICK'n CLEAN® de KALDEWEI
- Puede colocarse de forma flexible directamente delante de la pared o en el centro de la zona de ducha
- Estructura del lado de la pared de  $\geq 14,5\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$ . Estructura del lado del suelo de 11 mm a 28 mm
- Perfectamente adaptado a los accesorios de desagüe FLOWDRAIN HORIZONTAL necesarios
- Diseño de STUDIO AISSLINGER



ACERO INOXIDABLE CEPILLADO



NEGRO MATE 100



CHAMPÁN CEPILLADO



BLANCO ALPINO MATE



GRAFITO CEPILLADO

| MEDIDAS (MM)          | N.º MODELO | N.º ARTÍCULO * |
|-----------------------|------------|----------------|
| L 233 X AN 60 X AL 11 | 2410       | 9410000100XXX  |

\* Los tres últimos dígitos del n.º de artículo se derivan de la selección de color



FLOWPOINT ZERO. ACERO INOXIDABLE CEPILLADO  
SITUADO EN EL CENTRO DE LA ZONA DE DUCHA



COLOCACIÓN DIRECTA EN LA PARED



COLOCACIÓN DELANTE DE LA PARED

# FLOWDRAIN



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

## FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Instalación, impermeabilización y aislamiento acústico rápidos y sencillos gracias al set todo en uno
- Sifón fácil de extraer para una limpieza sin problemas
- Altura de montaje reducida: DN 50 con alturas de montaje de 78 mm a 179 mm
- Posibilidad de colocación delante de la pared, así como directamente en la pared, con estructura completa del lado de la pared (silicona, baldosa, adhesivo para baldosas, impermeabilización) de 14 mm a 20 mm
- Capacidad de evacuación normalizada según DIN EN 1253 0,8 l/s con una altura de acumulación requerida de 20 mm (altura de agua de bloqueo 50 mm)
- Se adapta perfectamente a todas las canaletas de ducha FLOWLINE ZERO y sumideros FLOWPOINT ZERO
- Estudios independientes realizados por expertos\* confirman la seguridad de la válvula con un recubrimiento puntual del solado de 15 mm
- Máxima estabilidad y capacidad de carga de hasta 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Los sistemas de solado de alta calidad, como Sopro Rapidur®, aumentan la estabilidad y la seguridad

\*Fuente: Instituto de Ingeniería Civil y Construcción de Suelos GASSER



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

## FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Instalación, impermeabilización y aislamiento acústico rápidos y sencillos gracias al set todo en uno
- Sifón fácil de extraer para una limpieza sin problemas
- Altura de montaje reducida: DN 40 con alturas de montaje de 58 mm a 78 mm
- Posibilidad de colocación delante de la pared, así como directamente en la pared, con estructura completa del lado de la pared (silicona, baldosa, adhesivo para baldosas, impermeabilización) de 14 mm a 20 mm
- Capacidad de evacuación 0,63 l/s con una altura de acumulación requerida de 20 mm (altura de agua de bloqueo 30 mm)
- Se adapta perfectamente a todas las canaletas de ducha FLOWLINE ZERO y sumideros FLOWPOINT ZERO
- Estudios independientes realizados por expertos\* confirman la seguridad de la válvula con un recubrimiento puntual del solado de 15 mm
- Máxima estabilidad y capacidad de carga de hasta 300 kg (50 mm x 50 mm)
- Los sistemas de solado de alta calidad, como Sopro Rapidur®, aumentan la estabilidad y la seguridad

| TECNOLOGÍA DE DESAGÜE        | N.º MODELO | N.º ARTÍCULO |
|------------------------------|------------|--------------|
| FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR | 4203       | 687744800000 |
| FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT    | 4204       | 687744810000 |