


VAIO DUO 6

- Diversas posibilidades de montaje, también para montaje en esquina
- Con apoyabrazos integrados
- Bañarse en pareja: dos inclinaciones de respaldo idénticas y desagüe en el centro
- En acero vitrificado KALDEWEI



La foto puede variar del producto original

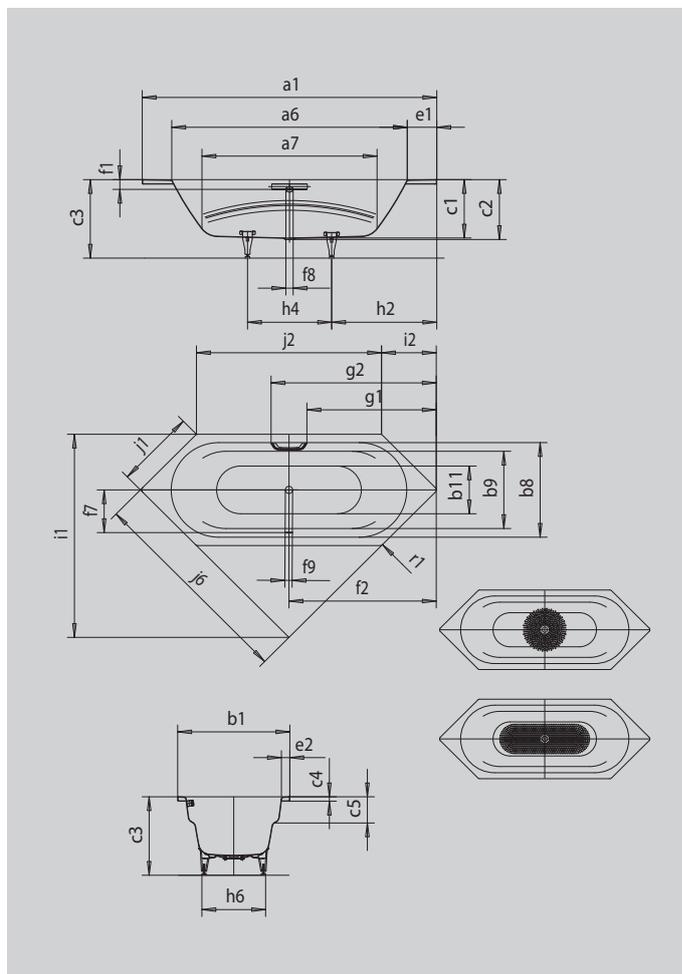

ASA DISCRETA OPULENCIA



Modelo		952
Longitud exterior	a ₁	2100 mm
Longitud interior (arriba)	a ₆	1680 mm
Longitud interior (abajo)	a ₇	1248 mm
Anchura exterior	b ₁	800 mm
Anchura interior (abajo)	b ₁₁	496 mm
Anchura interior (arriba) zona de baño, (con; sin) reposabrazos	b ₈ ; b ₉	680; 555 mm
Profundidad interior	c ₁	420 mm
Profundidad incluido agujero de desagüe	c ₂	430 mm
Altura con patas	c ₃	550 - 590 mm
Altura del borde	c ₄	32 mm
Profundidad reposabrazos	c ₅	180 mm
Anchura borde lado pie; lado longitudinal	e ₁ ; e ₂	210; 60 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	f ₁	70 mm
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	f ₂	1050 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	f ₇	332 mm
Diámetro agujero de rebosadero	f ₈	Ø 52 mm
Diámetro agujero de desagüe	f ₉	Ø 52 mm
Distancia del borde de la bañera (lado pie) al principio del asidero	g ₁	923 mm
Distancia del borde de la bañera (lado pie) al final del asidero	g ₂	1178 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	h ₂	750 mm
Distancia entre patas	h ₄	600 mm
Anchura máxima de pata	h ₆	455 mm
Medida de montaje	i ₁	1460 mm
Bisel	i ₂	390 mm
Longitud del lado	j ₆	1499 mm
Longitud de los lados	j ₁ ; j ₂	566; 1320 mm
Radio exterior	r ₁	23 mm
Contenido útil		155 l
Peso neto en kg		50 kg
Diámetro del antideslizante		Ø 435 mm
Antideslizante completo		900 x 300 mm