


# CONO LAVABO ENCASTRADO

- Lavabo que causa una impresión armoniosa, con carácter de primera clase
- Desagüe vitrificado integrado de forma óptima para redondear completamente la apariencia geométrica
- Completa perfectamente la familia CONO
- Superficie extremadamente generosa para grifería y accesorios individuales



La foto puede variar del producto original

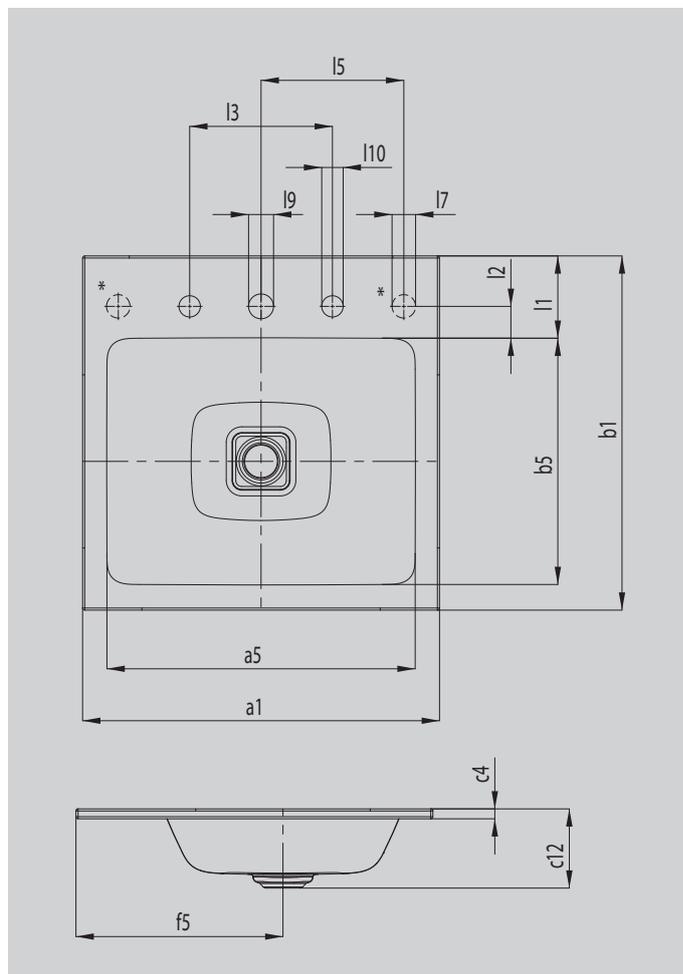

\*Perforaciones de botón giratorio para válvula de desagüe y de rebosé CLOU con cable y botón giratorio a izquierda o derecha según se desee

| Modelo   |          | 3080    |
|--|----------|---------|
| Longitud exterior  | $a_1$    | 600 mm  |
| Longitud interior  | $a_5$    | 532 mm  |
| Anchura exterior   | $b_1$    | 500 mm  |
| Anchura interior   | $b_5$    | 348 mm  |
| Altura del borde   | $c_4$    | 14 mm   |
| Distancia de la superficie de espejo al borde inferior de estampación del desagüe        | $c_{12}$ | 112 mm  |
| Distancia del borde posterior al centro del agujero de desagüe                           | $f_5$    | 290 mm  |
| Profundidad banco de orificio para grifo   | $l_1$    | 116 mm  |
| Distancia orificios para grifo hasta borde   | $l_2$    | 45 mm   |
| Distancia orificios para grifo externos (con perforación triple para grifo)              | $l_3$    | 200 mm  |
| Distancia del orificio para el grifo al centro de la perforación para el botón giratorio | $l_5$    | 250 mm  |
| Diámetro de la perforación de botón giratorio  | $l_7$    | Ø 33 mm |
| Diámetro orificio para grifo centro  | $l_9$    | Ø 35 mm |
| Diámetro orificio para grifo exterior (solo con tres orificios para grifo)               | $l_{10}$ | Ø 30 mm |
| Peso neto en kg  |          | 7 kg    |