

KALDEWEI

FLOW

Exkluzivní designové sprchové žlaby a sprchovací vpusti, které v koupelně upoutají pozornost. Designové studio Aisslinger




KALDEWEI FLOW - MODERNÍ SPRCHOVÉ ŽLABY PREMIUM



FLOWLINE ZERO

DESIGNOVÝ ŽLAB
FLOWLINE ZERO JE HYGIENICKÝ A FUNKČNÍ
DOPLNĚK KOUPELNY, KTERÝ UPOUTÁ
POZORNOST.

STRANA 4 A 5

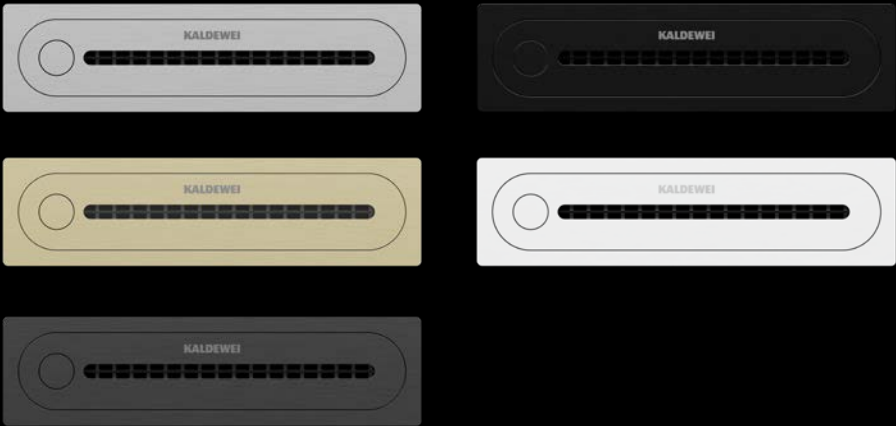

FLOWPOINT ZERO

FLOWPOINT ZERO JE BODOVÉ
ŘEŠENÍ ODTOKU PRO BEZBARIÉROVÉ
SPRCHOVÉ PLOCHY V ÚROVNI
PODLAHY.

STRANA 6 A 7

KALDEWEI CLICK'N CLEAN® - INOVACE V OBLASTI ČISTOTY V KOUPELNĚ

CLICK'n CLEAN® je průkopnický otevírací mechanismus vyvinutý konstruktéry od KALDEWEI. Lze jej ovládat bez dalších pomůcek pouhým jedním pohybem. Čištění sprchového žlabu je díky tomu snadné a rychlé.




Revoluční koncepce sprchových žlabů FLOWLINE ZERO a FLOWPOINT ZERO byla vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší nároky. KALDEWEI FLOW dodává všem sprchovým vaničkám zvláštní exkluzivitu.

Díky patentovanému mechanismu KALDEWEI CLICK'n CLEAN® lze kryt snadno otevřít jednou rukou a čištění se tak stává hračkou.

KALDEWEI CLICK'n CLEAN®. Může to být tak snadné.



OTEVÍRÁNÍ NEBYLO NIKDY TAK SNADNÉ...
<https://qrco.de/bdkXly>

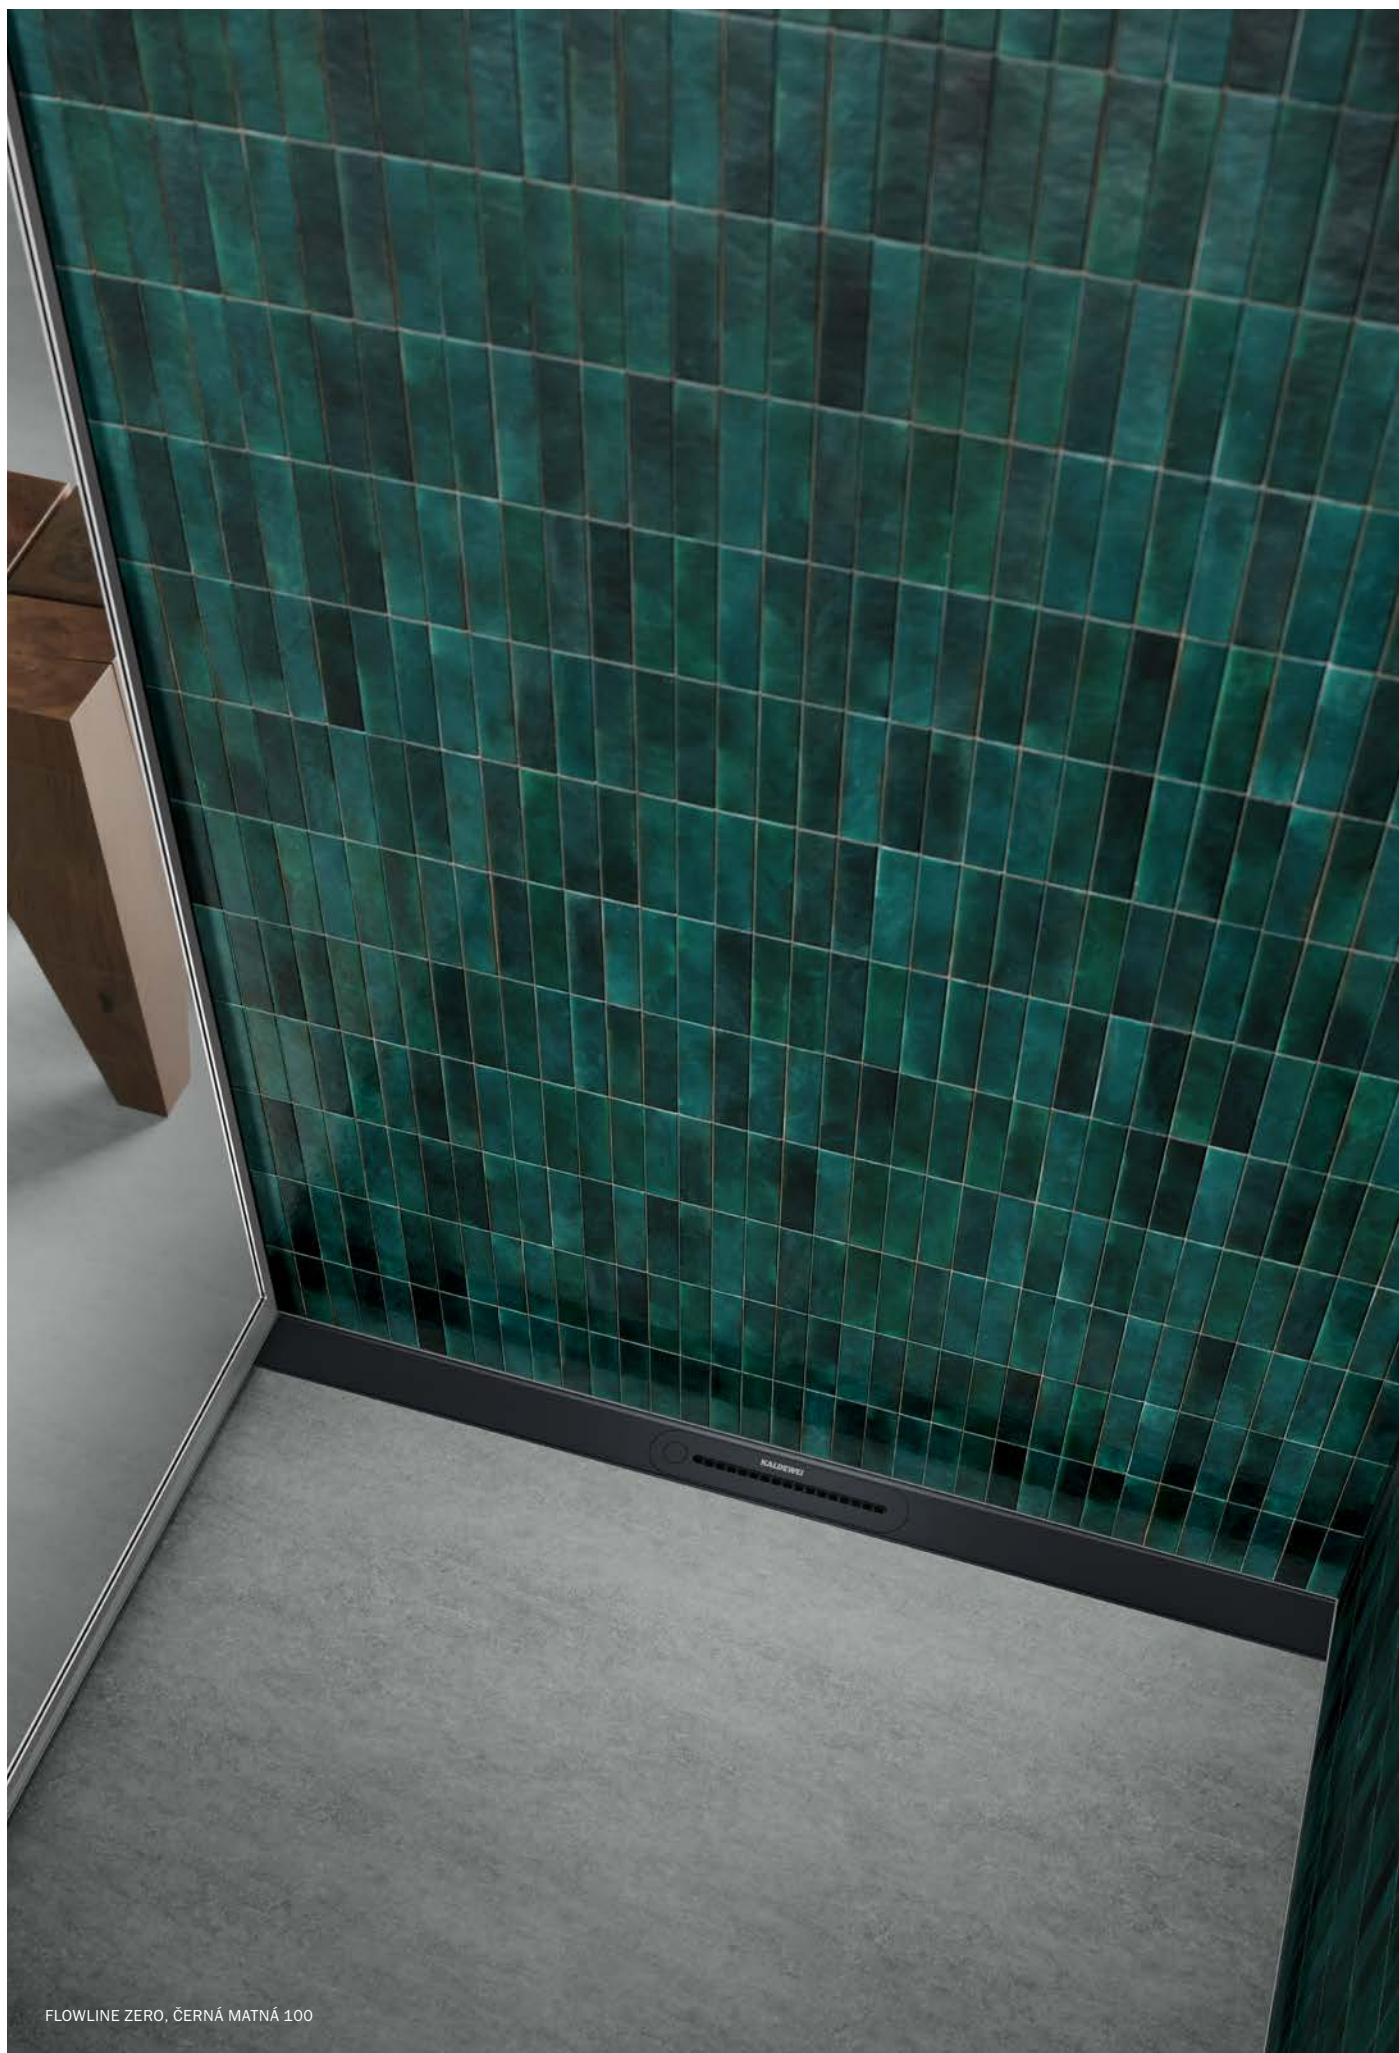

FLOWLINE ZERO, ČERNÁ MATNÁ 100

FLOWLINE ZERO

Nadčasová elegance

- Designový žlab z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Rychlé a snadné čištění díky mechanismu otevírání KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Instalace na míru díky standardním délkám 900 mm, 1 200 mm a 1 500 mm
- Celková výška podlahového žlabu (dlažba, lepidlo na dlažbu, izolace) od 11 mm do 28 mm
- Možnost umístění před stěnu nebo přímo ke stěně (silikon, dlažba, lepidlo na dlažbu, izolace) od 14 mm do 20 mm
- Včetně nastavitelných prvků pro výškové vyrovnání s možností zkrácení pro flexibilní přizpůsobení stavební výšky podlahy
- Dokonale sladěné se všemi odtokovými soupravami FLOWDRAIN HORIZONTAL



KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEL



KARTÁČOVANÁ ŠAMPAŇSKÁ



KARTÁČOVANÝ GRAFIT



ČERNÁ MATNÁ100



ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ

ROZMĚRY (MM)	ČÍSLO MODELU	ČÍSLO VÝROBKU *
L 900	2400	940000010XXX
L 1200	2401	940100010XXX
L 1500	2402	940200010XXX

* Poslední tři číslice výrobku vycházejí z volby barvy barvy



FLOWPOINT ZERO

Soustředěna na bod

- Nadčasový design z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Rychlé a snadné čištění díky mechanismu otevírání KALDEWEI CLICK'n CLEAN®
- Lze ji flexibilně umístit přímo před stěnu nebo do středu sprchového koutu
- Konstrukce stěny $\geq 14,5 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$. Konstrukce podlahy od 11 mm do 28 mm
- Perfektně přizpůsobené požadované odtokové soupravě FLOWDRAIN HORIZONTAL
- Designové STUDIO AISSLINGER




KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEL



ČERNÁ MATNÁ 100



KARTÁČOVANÁ ŠAMPAŇSKÁ



ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ



KARTÁČOVANÝ GRAFIT

ROZMĚRY (MM)	ČÍSLO MODELU	ČÍSLO VÝROBKU *
D 233 X Š 60 X V 11	2410	9410000100XXX

* Poslední tři číslice výrobku vycházejí z volby barvy



FLOWPOINT ZERO, KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
UMÍSTĚNÍ UPROSTŘED SPRCHOVÉHO KOUTU



UMÍSTĚNÍ PŘÍMO KE STĚNĚ



UMÍSTĚNÍ PŘED STĚNOU



FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Rychlá a snadná instalace, utěsnění a zvuková izolace díky sadě "vše v jednom"
- Snadno vyjímatelný sifon pro snadné čištění
- Nízká montážní výška: DN 50 s montážní výškou od 78 mm do 179 mm
- Možnost utěsnění před stěnu i přímo ke stěně s celkovou konstrukcí na straně stěny (silikon, dlaždice, lepidlo na dlaždice, utěsnění) od 14 mm do 20 mm
- Normovaný odtokový výkon podle DIN EN 1253 0,8 l/s s požadovanou výškou zadržení vody 20 mm (výška vody v přepadu 50 mm)
- Perfektně se hodí ke všem sprchovým žlabům FLOWLINE ZERO a sprchové výpusti FLOWPOINT ZERO
- Nezávislé odborné posudky* potvrzují bezpečnost odtokové soupravy při bodovém zakrytí potěru vrstvou 15 mm
- Maximální stabilita a nosnost až 300 kg (50 mm × 50 mm)
- Vysoce kvalitní potěrové systémy, jako je Sopro Rapidur®, zvyšují stabilitu a bezpečnost

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Rychlá a snadná instalace, utěsnění a zvuková izolace díky sadě "vše v jednom"
- Snadno vyjímatelný sifon pro snadné čištění
- Nízká montážní výška: DN 40 s montážní výškou od 58 mm do 78 mm
- Možnost utěsnění před stěnu i přímo ke stěně s celkovou konstrukcí na straně stěny (silikon, dlaždice, lepidlo na dlaždice, utěsnění) od 14 mm do 20 mm
- Odtokový výkon 0,63 l/s při požadované výšce zadržení vody 20 mm (výška vody v přepadu 30 mm)
- Perfektně se hodí ke všem sprchovým žlabům FLOWLINE ZERO a sprchové výpusti FLOWPOINT ZERO
- Nezávislé odborné posudky* potvrzují bezpečnost odtokové soupravy při bodovém zakrytí potěru vrstvou 15 mm
- Maximální stabilita a nosnost až 300 kg (50 mm × 50 mm)
- Vysoce kvalitní potěrové systémy, jako je Sopro Rapidur®, zvyšují stabilitu a bezpečnost

*Zdroj: Institut pro stavební techniku a konstrukci podlah GASSER

TECHNOLOGIE VYPOUŠTĚNÍ	ČÍSLO MODELU	ČÍSLO VÝROBKU.
FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	4203	687744800000
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	4204	687744810000