


CONO ZÁPUSTNÉ DVOJUMYVADLO

- harmonicky půvabné umyvadlo
- optimálně integrovaný smaltovaný kryt odtoku zvýrazňuje základní geometrii umyvadla
- dokonale doplňuje vany CONODUO a sprchové vaničky CONOFLAT
- velkokysá plocha pro montáž armatur a pro individuální příslušenství



Ilustrační obrázek

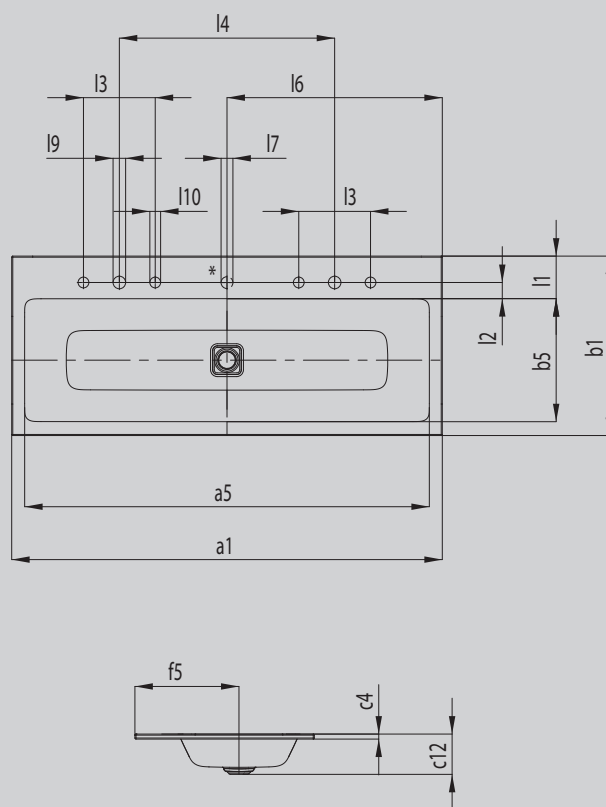

*Otvory pro otočné kolečko pro odtokový a přepadový ventil CLOU s táhlem a otočným kolečkem

Model		3082
Vnější délka	a_1	1200 mm
Vnitřní délka	a_5	1128 mm
Vnější šířka	b_1	500 mm
Vnitřní šířka	b_5	343 mm
Výška okraje	c_4	14 mm
Vzdálenost horní plochy umyvadla od spodního okraje odtokového otvoru	c_{12}	112 mm
Vzdálenost vnější hrany od středu odtokového otvoru	f_5	290 mm
Hloubka okraje pro armatury	l_1	116 mm
Vzdálenost otvoru pro armatury od vnitřního okraje	l_2	45 mm
Vzdálenost vnějších otvorů pro armatury (u tříotvorových armatur)	l_3	200 mm
Vzdálenost otvorů pro baterii	l_4	600 mm
Vzdálenost od středu otvoru pro ovladač k vnější hraně	l_6	600 mm
Průměr otvoru pro ovladač odtoku	l_7	Ø 33 mm
Průměr prostředního otvoru pro armaturu	l_9	Ø 35 mm
Průměr vnějších otvorů pro armatury (u tříotvorových armatur)	l_{10}	Ø 30 mm
Čistá hmotnost		14 kg